
Product data sheet



GF Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний теплопункт 400V 18 ST 21H3 DI DH BP HA FR

1135571

- Комплектація:
- 400В - номінальна напруга роботи електричного догрівача
- 15,18 - продуктивність ГВП (л/хв)
- St - паяний теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі, що не містить кольорових металів
- 21H3 - 21 кВт встановленої потужності догрівача
- DI - регулятор перепаду тиску на вході
- DH - регулятор перепаду тиску на лінії опалювального контуру
- BP - функція попереднього підігріву підвідних трубопроводів
- HA - компенсатор гідроудару на стороні ГВП
- FR - грязевик на зворотному трубопроводі контура опалення

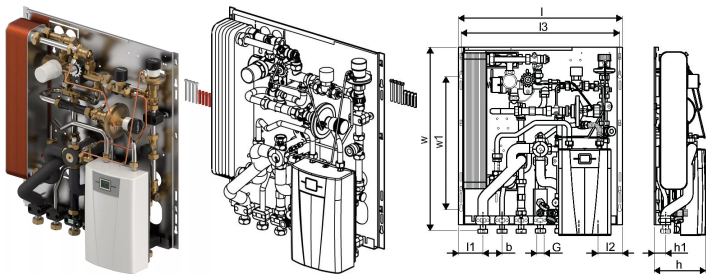

Про продукт GF Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний теплопункт

Специфікація

- повністю зібраний і випробуваний під тиском порт
- пластикові затискачі для труб для звукоізоляції та теплового роз'єднання
- сертифікований DVGW клапан PM з запатентованою технологією потрійного ущільнення
- теплоізоляція на трубах подачі
- термостатичний байпасний клапан
- електричний нагрівач для гарячої води включений
- прокладка для тепломіра 110 мм x3/4«»
- прокладка для лічильника води 110 мм x3/4«»
- вентиляційні та зливні клапани
- фільтр для холодної води 0,5 мм
- фільтр для первинної лінії подачі опалення 0,5 мм
- можливість підключення (позначена) електричного заземлюючого наконечника
- макс. робочий тиск опалення: PN10
- макс. робочий тиск сантехніки: PN10
- максимальна робоча температура первинного контуру: 85 °C
- максимальна робоча температура контуру гарячого водопостачання: 60 °C
- максимальний перепад тиску первинного опалення: 2,5 бар
- мінімальний тиск у системі водопостачання: 2,0 бар
- матеріал фітингів для системи водопостачання: CW617N
- матеріал фітингів для системи опалення: CW617N, CW614N
- матеріал труб: нержавіюча сталь 1.4401
- розміри: Ш/В/Г 555,5 x 618 x 174 мм"

Сфери використання


- Для низько-температурних джерел тепла (напр. тепловий насос).
- Децентралізоване миттєве приготування гарячої води для побутових потреб.
- системи підлогового опалення.

Сертифікати

- відповідає DVGW

GF Uponor Combi Port M-Hybrid Квартирний теплопункт 400V 18 ST 21H3 DI DH BP HA FR

1135571

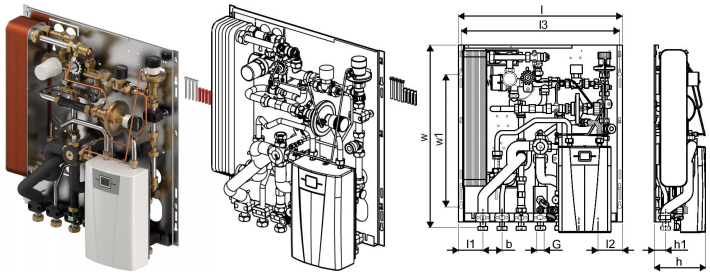

Product code

Item no EAN	6414900422222
Item no GTIN	06414900422222

Розміри

Висота елемента	176
Довжина одиниці товару	618
Вага одиниці товару	20
Ширина одиниці товару	556
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900381505
Упаковка GTIN PL4	06414900500395
Висота упаковки PL1	170
Висота упаковки PL4	1220
Довжина упаковки PL1	650
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	6
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,06409
Обсяг упаковки PL4	1,1712
Вага упаковки PL1	20,5
Вага упаковки PL4	143
Ширина упаковки PL1	580

Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+