


Uponor Vario S Сталевий колектор FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів.
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м³/год.
- Максимальна робоча температура: 60 °С;
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.

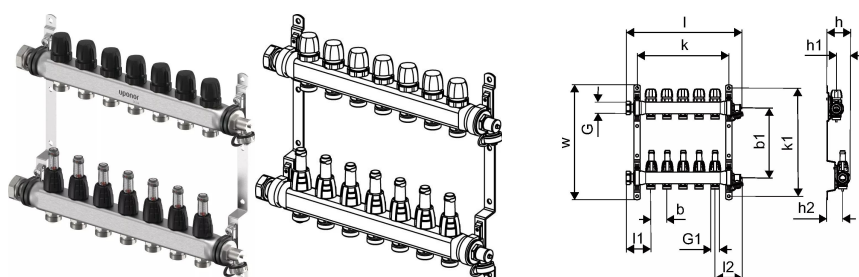



Про продукт Uponor Vario S Сталевий колектор FM

Сфери використання

- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)

Упорор Vario S Сталевий колектор FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

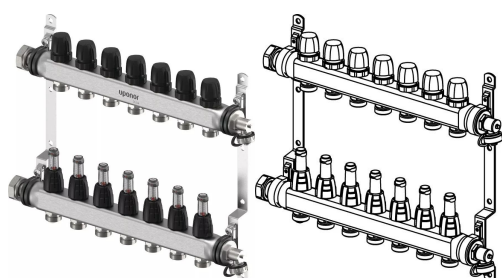

Технічна інформація

Item no EAN	6414900440455
Item no GTIN	06414900440455
Артикул NRF	8361365
Item no LVI	2022295
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	464 mm
Довжина (l1)	77 mm
Довжина (l2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	385 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500777
Packaging GTIN PL4	06414900322935
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	4,5 kg
Item Unit Width	235 mm

Technical documents

Download documents here

www.uponor.com/uk-ua