


Uponor Vario S Сталевий колектор FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів.
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м³/год.
- Максимальна робоча температура: 60 °C;
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.

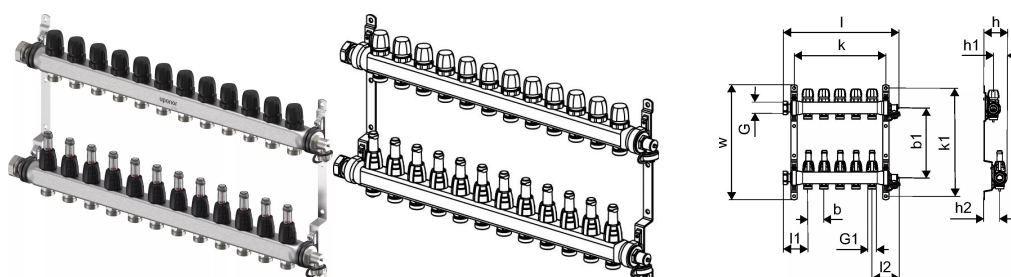


Про продукт Uponor Vario S Сталевий колектор FM

Сфери використання

- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)

Uponor Vario S Сталевий колектор FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

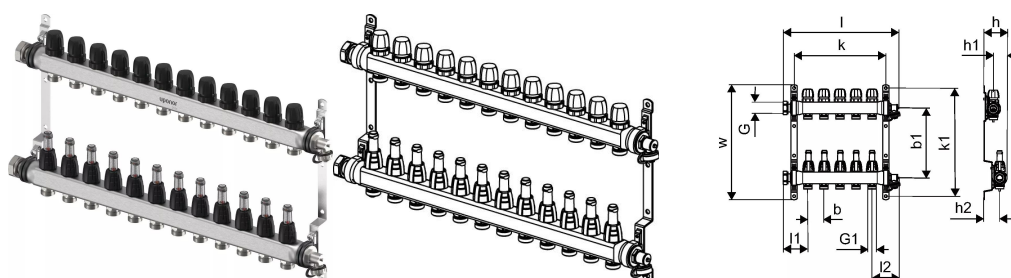

Технічна інформація

Item no EAN	6414900440509
Item no GTIN	06414900440509
Артикул VVS	8361371
Артикул NRF	8361371
Item no LVI	2022300
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	714 mm
Довжина (l1)	77 mm
Довжина (l2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	635 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500821
Packaging GTIN PL4	06414900322980
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	7 kg
Item Unit Width	235 mm

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua