


## Uponor Vario S Ст. колектор без витратомірів LS 6xG3/4 Euro - G1

### 1140867

- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Відстань між верхнім і нижнім колекторами по висоті в осях 200 мм.
- Вмонтовані клапани для закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів (230В - 1141676 та 24В - 1141677).
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м<sup>3</sup>/год.
- Максимальна робоча температура: 90 °С; максимальний робочий тиск: 10 бар.

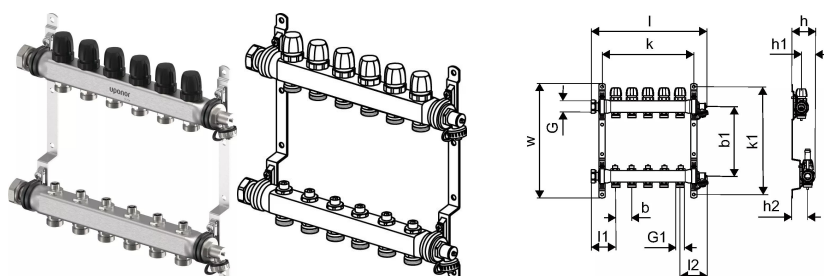


### Про продукт Uponor Vario S Ст. колектор без витратомірів LS

#### Сфери використання

- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)

## Uponor Vario S Ст. колектор без витратомірів LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

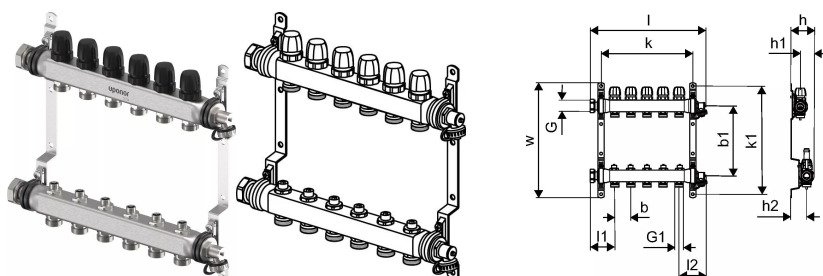

### Технічна інформація

Item no EAN	6414900440745
Item no GTIN	06414900440745
Артикул VVS	046230106
Артикул NRF	8361376
Item no LVI	2022250
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l1)	414 mm
Довжина (l2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	335 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900500913
Packaging GTIN PL4	06414900323024
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	4,1 kg
Item Unit Width	235 mm

### Technical documents

Download documents here

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)