


Uponor Vario S Ст. колектор без витратомірів LS 14xG3/4 Euro - G1

1140875

- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Відстань між верхнім і нижнім колекторами по висоті в осях 200 мм.
- Вмонтовані клапани для закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів (230В - 1141676 та 24В - 1141677).
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м³/год.
- Максимальна робоча температура: 90 °С; максимальний робочий тиск: 10 бар.

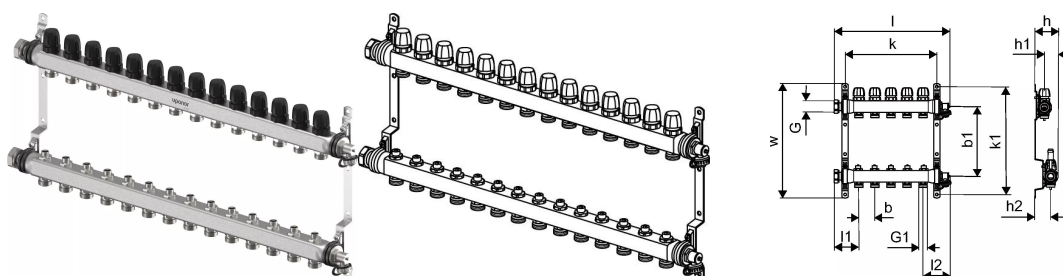



Про продукт Uponor Vario S Ст. колектор без витратомірів LS

Сфери використання

- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)

Uponor Vario S Ст. колектор без витратомірів LS 14xG3/4 Euro - G1

1140875

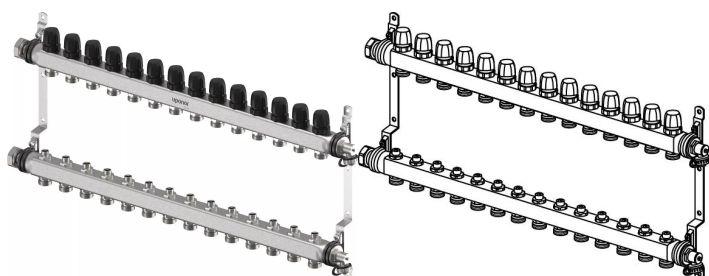

Технічна інформація

Item no EAN	6414900440820
Item no GTIN	06414900440820
Артикул VVS	046230114
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (I1)	814 mm
Довжина (I2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	735 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	36
Packaging GTIN PL1	06414900500999
Packaging GTIN PL4	06414900501484
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	7,9 kg
Item Unit Width	235 mm

Technical documents

Download documents here

Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua