


Dodanie nowej instalacji w Uponor *Smatrix Pulse 2*

Przewodnik
użytkownika



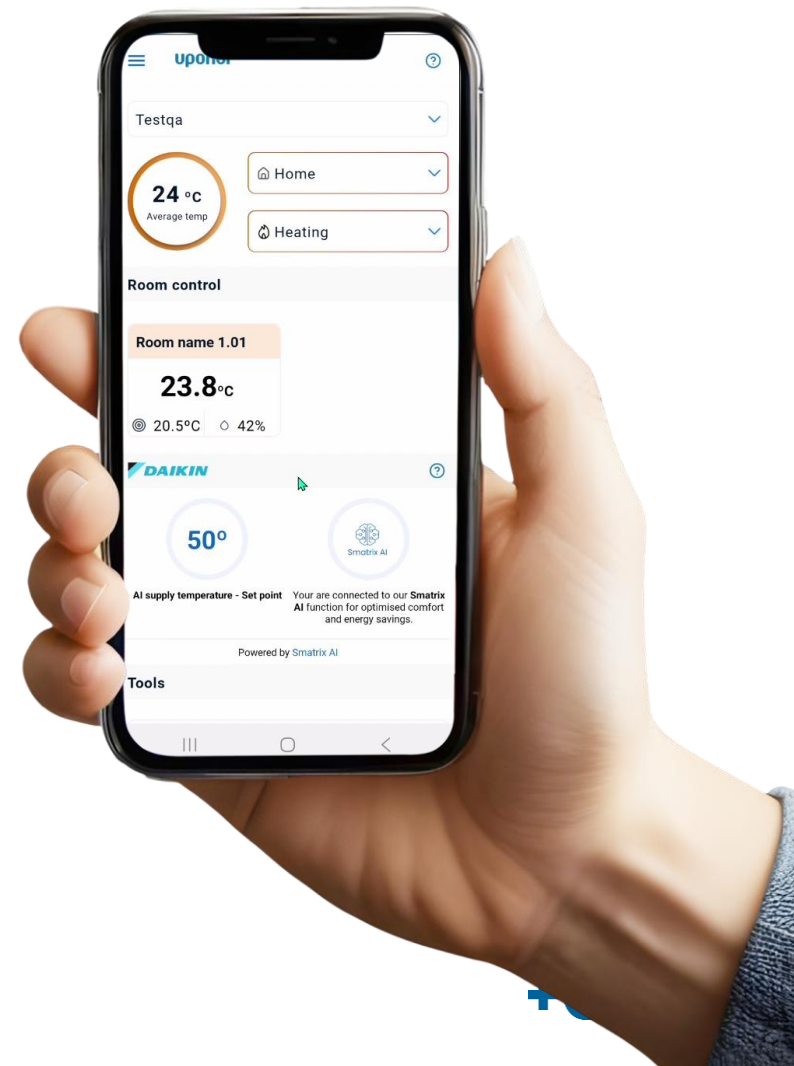

Dodanie nowej instalacji w aplikacji.




Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.



Witamy w usłudze Uponor Smatrix Pulse

Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez proces podłączania urządzenia mobilnego do Twojego systemu Uponor Smatrix Pulse

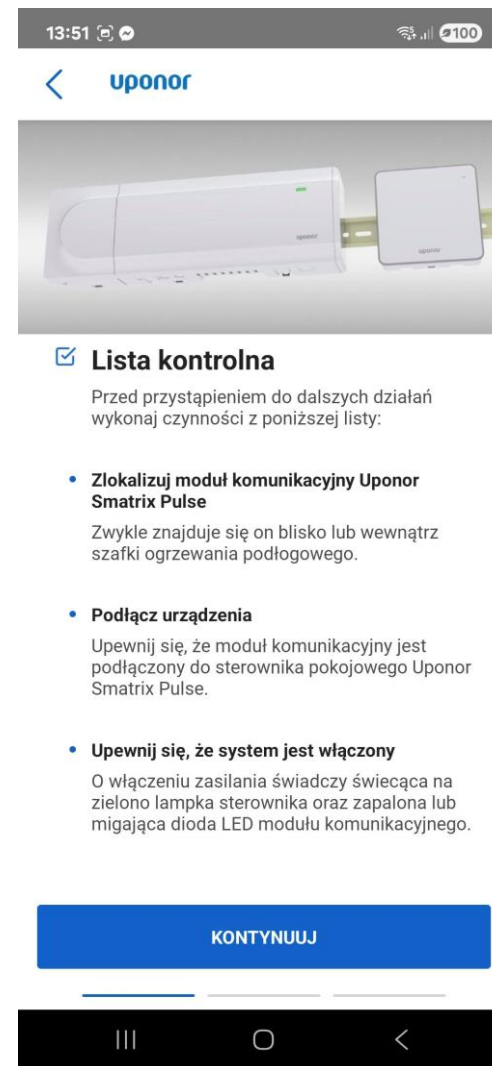



Lista kontrolna

Przed przystąpieniem do dalszych działań wykonaj czynności z poniższej listy:

- **Zlokalizuj moduł komunikacyjny Uponor Smatrix Pulse**
Zwykle znajduje się on blisko lub wewnątrz szafki ogrzewania podłogowego.
- **Podłącz urządzenia**
Upewnij się, że moduł komunikacyjny jest podłączony do sterownika pokojowego Uponor Smatrix Pulse.
- **Upewnij się, że system jest włączony**
O włączeniu zasilania świadczy świecąca na zielono lampka sterownika oraz zapalona lub migająca dioda LED modułu komunikacyjnego.



Dodanie nowej instalacji w aplikacji.

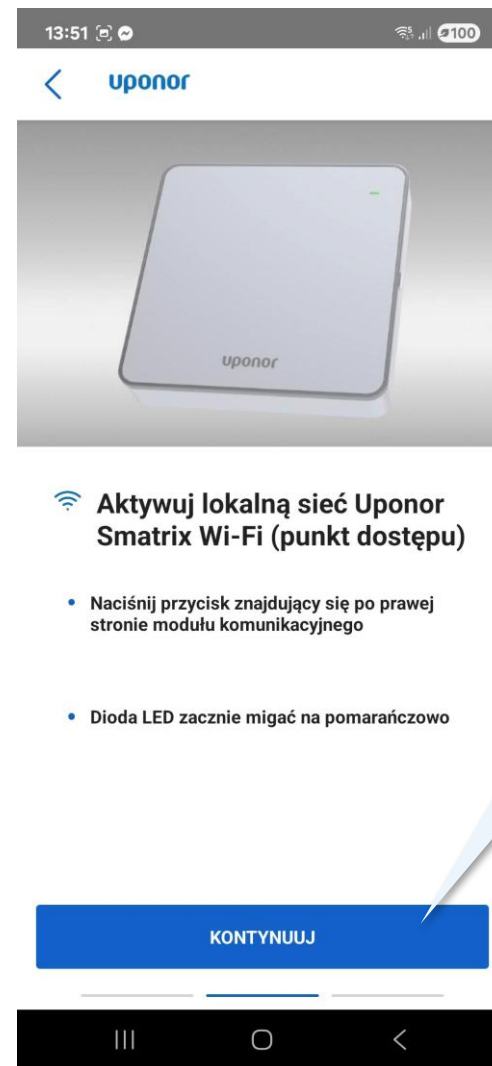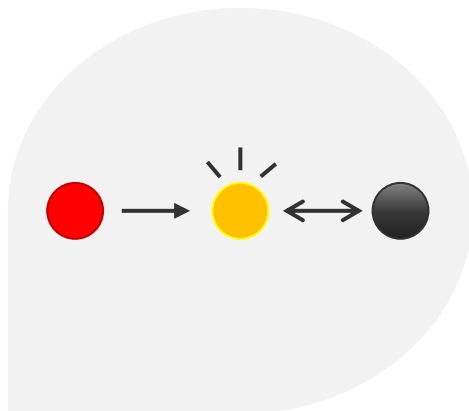

Jeśli naciśniesz przycisk na module komunikacyjnym, wciśnij przycisk 'KONTYNUUJ'



Dodanie nowej instalacji w aplikacji.

Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie



Połącz się z lokalną siecią Uponor Smatrix Wi-Fi

- Zamknij tę aplikację i przejdź do ustawień sieci Wi-Fi urządzenia
- Połącz się z "UPONOR.PULSE.XXX"
- Wróć do aplikacji Uponor Smatrix Pulse

Pomyślnie podłączono

Przejdź do widoku Konfiguracja systemu, gdzie można zobaczyć, jakie urządzenia (sterowniki, termostaty, czujniki itp.) są podłączone do systemu Uponor Smatrix Pulse.

KONTYNUUJ

STEROWNIK 1

Sterownik pokojowy 1
Wersja: v1.21 - Numer identyfikacyjny: 419457294

Moduł komunikacyjny
Wersja: 20006006 - Numer identyfikacyjny: 28F5374FF5

Nazwa pokoju 1.01
Uponor T-169
Wersja: B - Numer identyfikacyjny: 2861174

ODŚWIEŻ

KONTYNUUJ

Sprawdź czy wszystkie podpięte urządzenia znajdują się na tej stronie. Jeśli nie, ODŚWIEŻ – w przeciwnym wypadku, wciśnij przycisk „KONTYNUUJ”



Dodanie nowej instalacji w aplikacji.



Instalacja może zostać przeprowadzona na dwa sposoby:

- Jeśli jesteś instalatorem i nie chcesz tworzyć konta użytkownika powiązanego z modułem komunikacyjnym, wybierz **USTAWIENIA INSTALATORA**.



Instalator uzyska wtedy możliwość skonfigurowania ustawień systemowych i nie musi wtedy wykonywać żadnych ustawień Wi-Fi.

- W innym przypadku kliknij **ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA**.



Dodanie nowej instalacji w aplikacji.

Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie

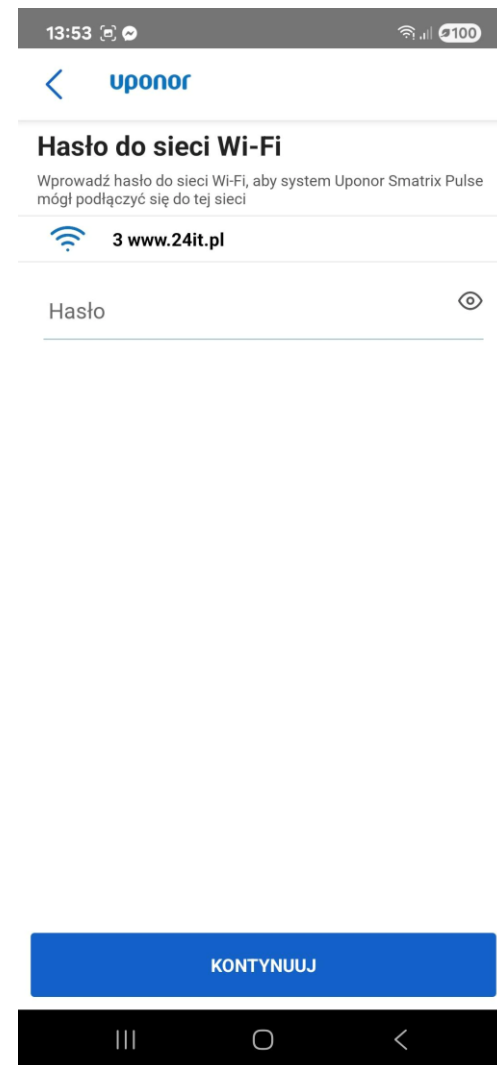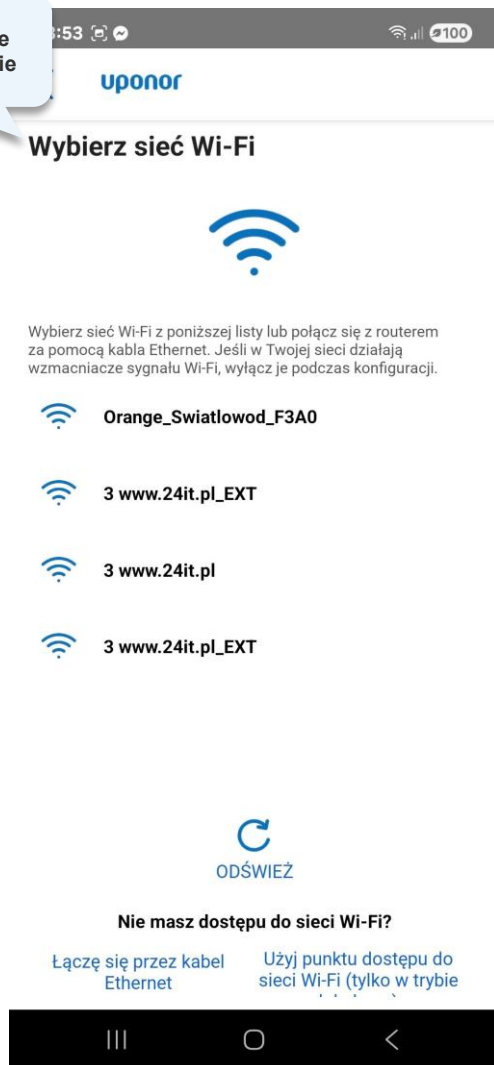




Dodanie nowej instalacji w aplikacji.

Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie



**Połącz telefon/tablet z 3
www.24it.pl**

1. Wyjdź z tej aplikacji i przejdź do ustawień sieci Wi-Fi telefonu/tabletu.
2. Połącz się z siecią 3 www.24it.pl.
3. Wróć do aplikacji Uponsor Smatrix Pulse.

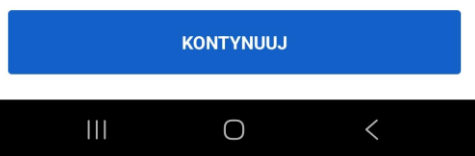


Jeśli proces przeszedł pomyślnie, na ekranie pojawi się taki komunikat



**Podłączono do sieci
"3 www.24it.pl"**

Nawiązano połączenie internetowe!

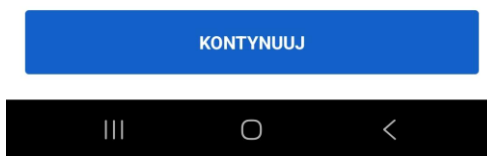

Wypełnij wszystkie pola. Dane te będą przypisane do twojego konta.

Utwórz konto

Imię

Nazwisko


Adres e-mail

+48 Telefon komórkowy

Hasło

Potwierdź hasło

- ☐ Zaakceptuj [warunki korzystania i umowę licencyjną](#)
- ☐ Zaakceptuj [polityka prywatności](#)
- ☐ Zaakceptuj otrzymywanie kodu weryfikacyjnego przez SMS

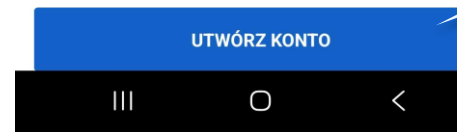

Po wszystkich kliknij 'UTWÓRZ KONTO'.



Dodanie nowej instalacji w aplikacji.

13:55 100

uponor

Dodaj nową instalację

Proszę podaj dane na temat swojej instalacji

Nazwa instalacji

Lokalizacja instalacji

Wybierz swoją lokalizację.

ZAKOŃCZ INSTALACJĘ

Aby dodać nową instalację, należy nadać jej jeszcze nazwę oraz lokalizację, które będą widoczne w systemie Uponor.

13:55 100

uponor

Dodaj nową instalację

Proszę podaj dane na temat swojej instalacji

Test

Lokalizacja instalacji

Warsaw, PL





ZAKOŃCZ INSTALACJĘ

Po wszystkim należy zakończyć instalację.



Dodanie nowej instalacji w aplikacji.

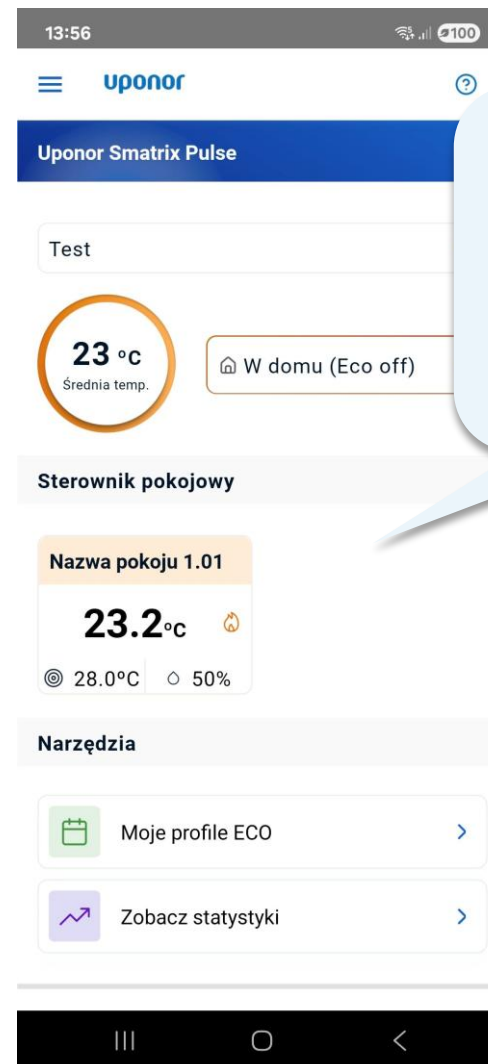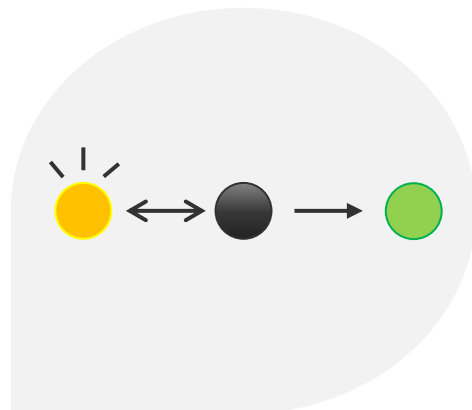

Jeśli cały proces dodawania instalacji przeszedł pomyślnie, aplikacja pokaże aktualny stan instalacji a LED na module komunikacyjnym zmieni kolor na zielony.