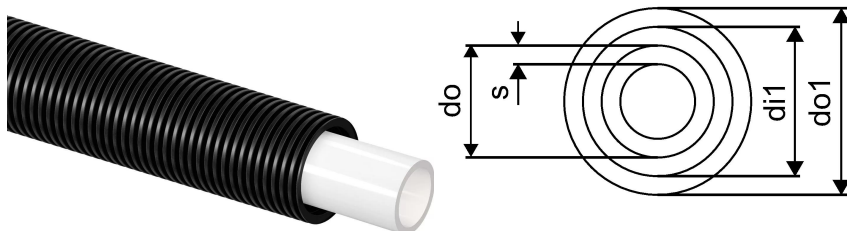


**Uronor Radi Pipe натурален цвят в черно гофре black 25x2,3 34/28 50m****1072092**

- тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност
- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.
- инсталации без течове с възможност за замяна на тръби в случай на повреда
- работно налягане 6 bar
- кангали

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят в черно гофре black****Спецификация**


- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
  - клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
  - клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

**Приложение**

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

## Uronor Radi Pipe натурален цвят в черно гофре black 25x2,3 34/28 50m

1072092

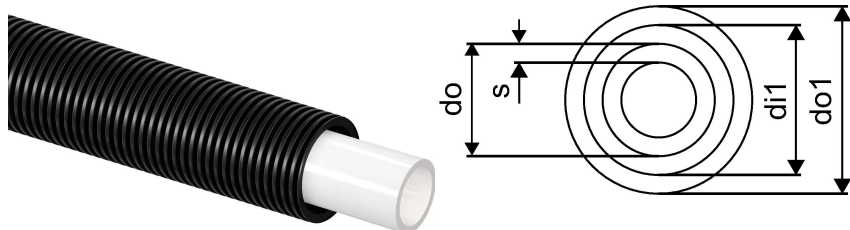**Measurements**

Вътрешен диаметър_di1	28
Външен диаметър_do	25
Външен диаметър_do1	34
Дебелина на стената_s	2,3

**Product code**

Item no EAN	7321500057008
Item no GTIN	07321500057008
Item no LVI	2012225
Item no NOBB	48371184
Item no NRF	8361008
Item no RSK	2419967
Item no VVS	087232125

**Размери**

Височина на елемента	34
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,2885
Ширина на елемента	34
Item_UOM	m

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905416479
Опаковка GTIN PL4	06414905416486
Височина на опаковката PL1	195
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	300

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,1248
Опаковка Обем PL4	0,912
Тегло на опаковката PL1	14,5
Тегло на опаковката PL4	109
Ширина на опаковката PL1	800
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)