


Uponor Ventilation D Осушител I-WAL 250 м3/ч

1184787

- Контрол на влажността с вградено охлаждане за сгради до 130 м²
- За монтаж на стена
- Температура на подавания въздух от неутрална до хладна
- 3-степенен ЕС радиален вентилатор
- Лек външен корпус от EPP

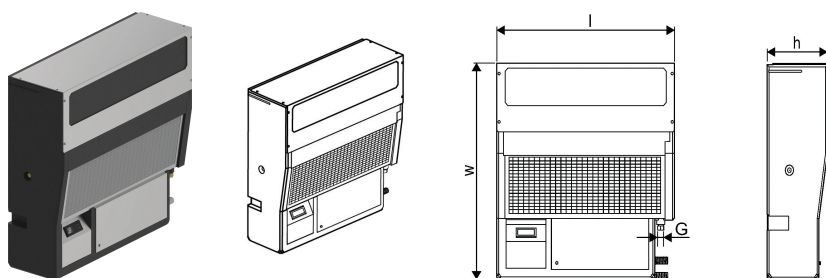

Относно Uponor Ventilation D Осушител I-WAL

Спецификация


- Дебитите на въздуха са 250 м3/ч, 350 м3/ч или 600 м3/ч. - Серията влагоабсорбатори Uponor се състои от две версии: N – I. - N = Версия с неутрален въздух (изотермична): Буквата „N“ представлява изотермичен влагоабсорбатор с неутрален въздух и кондензация на въздуха, който стандартно се доставя с предварителни и последващи охлаждащи серпентини. Изходящият въздух е със същата температура като входящия въздух. - I = Версия за интеграция на студ: Буквата „I“ представлява влагоабсорбатор, който може да добави студена мощност към лъчистата система. Благодарение на запоен пластинчат кондензатор, моделите „I“ охлаждат въздуха, когато е необходимо, точно както обикновен климатик. Тази функция е особено полезна през междинните сезони, поради голямата температурна разлика, или при готвене, или когато пристигат гости. Моделите „I“ винаги трябва да получават вода от лъчистата система, за да работят.

Приложение

- Влагоабсорбатори за намаляване на влагата от вътрешния въздух на сградата - Монтирани вертикални влагоабсорбатори и хоризонтални канални влагоабсорбатори за окачени тавани, предназначени за граждански, жилищни и търговски среди с високо латентно натоварване, изискващи 24-часова работа - Подходящи за сгради, охлаждадени чрез лъчисти системи, като подови настилки, стени или тавани

Uponor Ventilation D Осушител I-WAL 250 m3/h

1184787

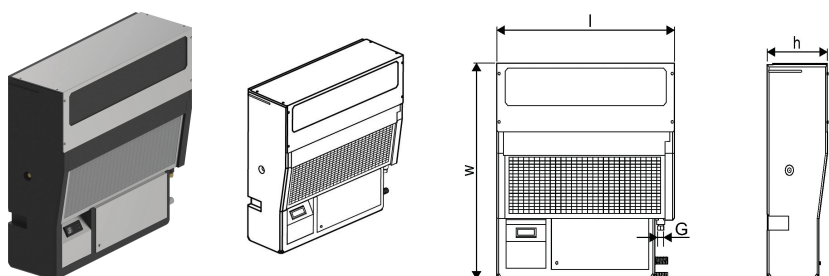**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	1/2
LENGTH_L	670
Z Измерване h	230
Z Измерване w	660

Status

Item Available From date	2025-10-01
Until stocks last	До изчерпване на количествата

Product code

Item no EAN	6414900137041
Item no GTIN	06414900137041

Размери

Височина на елемента	660
Дължина на елемента	640
Единично тегло на артикул	26
Ширина на елемента	230
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900226172
Опаковка GTIN PL4	06414900226318
Височина на опаковката PL1	700
Височина на опаковката PL4	1500
Дължина на опаковката PL1	790
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	4

Тип опаковка PL1	BASE_BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,1659
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	27,85
Тегло на опаковката PL4	136,4
Ширина на опаковката PL1	300
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg