


## Uponor Renovis panel extra 800x625x15mm

**1063923**

- Panel se zabudovaným potrubím
- Aktivní panel systému Renovis
- Tepelná vodivost: 0,3 W / mK
- Jednotlivě balený panel

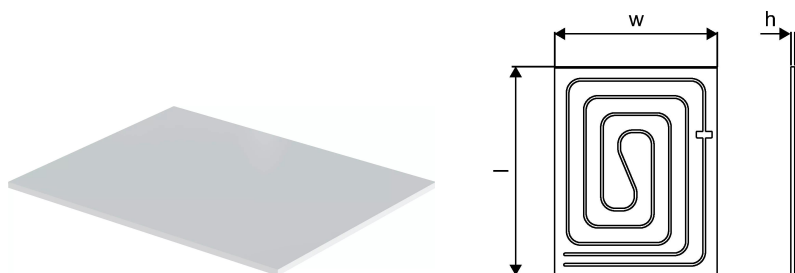

### O produktu Uponor Renovis panel extra

#### Specifikace


- Systém prefabrikovaných topných/chladicích panelů Renovis s integrovaným potrubím 9,9 mm
- Základem je zesílený sádkartonový panel 15 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Pro montáž na nosné konstrukce (CD profily, dřevěný rastr)
- Rozteč potrubí je 50 mm

#### Aplikace

- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Suchý systém

## Uponor Renovis panel extra 800x625x15mm

1063923

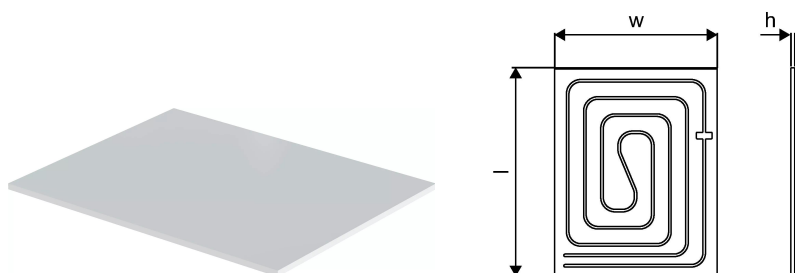

### Product code

Item no EAN	4021598129436
Item no GF	35001063923
Item no GTIN	04021598129436

### Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	800
Jednotková hmotnost položky	7
Šířka jednotky položky	625
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	800
Z Měření h	15
Z Měření w	625

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905414932
Balení GTIN PL4	06414905414949
Výška balení PL1	25
Výška balení PL4	612
Délka balení PL1	815
Délka balení PL4	820
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	24
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,01304
Objem balení PL4	0,326196
Hmotnost balení PL1	8,5

Hmotnost balení PL4	202
Šířka balení PL1	640
Šířka balení PL4	650

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)