Technický list výrobku



GF Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí 32-G1"SN

1070609

- Vyrobeno z pocínované mosazi DR (bezolovnaté)
- Odpojitelná šroubová spojka pro připojení k nástěnným armaturám, filtrům a uzavíracím ventilům
- Závit podle normy EN ISO 228-1.

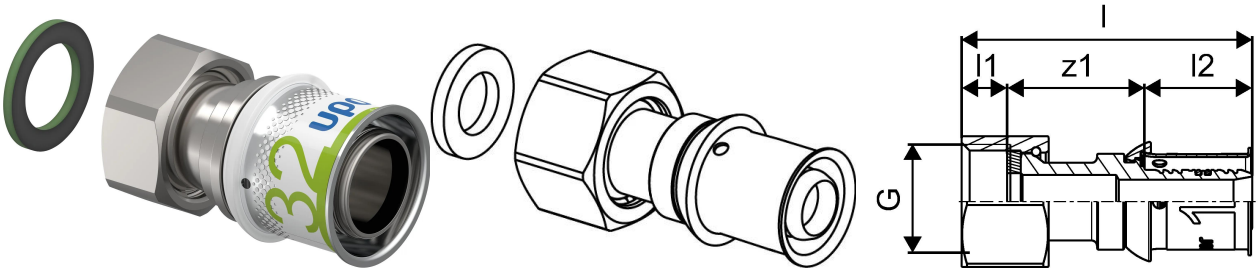

O produktu GF Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace

- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS přechod s převlečnou maticí 32-G1"SN

1070609

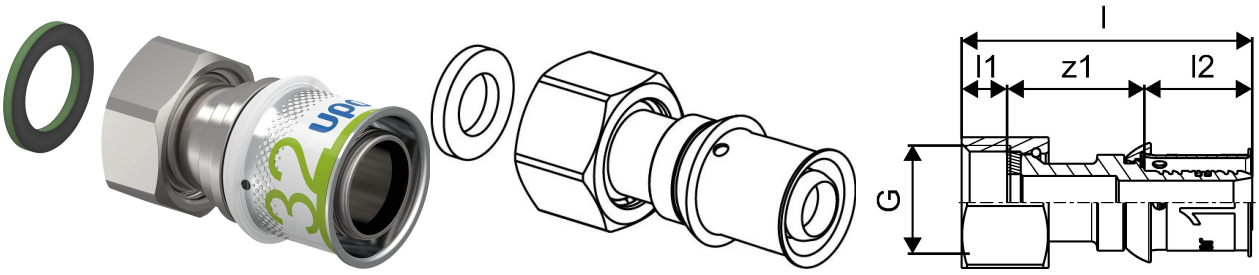

Measurements

Cylindric_thread_G	1
LENGTH_L	65,4
Délka (l1)	8
Délka (l2)	28,3
z1	29,2

Product code

Item no EAN	6414905219292
Item no GF	35001070609
Item no GTIN	06414905219292
Item no LVI	1720783
Item no NOBB	55172664
Item no NRF	5114529
Item no RSK	1899458
Item no VVS	045483032

Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	57
Jednotková hmotnost položky	0,192
Šířka jednotky položky	39.3
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468720
Balení GTIN PL2	06414905442812
Balení GTIN PL4	06414905499656
Výška balení PL1	45

Výška balení PL2	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	62
Délka balení PL2	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	10
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00012276
Objem balení PL2	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,193
Hmotnost balení PL2	1,959
Hmotnost balení PL4	409,92
Šířka balení PL1	44
Šířka balení PL2	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+