


## Uponor S-Press PLUS U nástěnka 20-Rp1/2"FT-20

**1070630**

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Pro montáž na stěnu nebo upevnění s ochranou proti otáčení na montážní lištu Uponor Smart Aqua

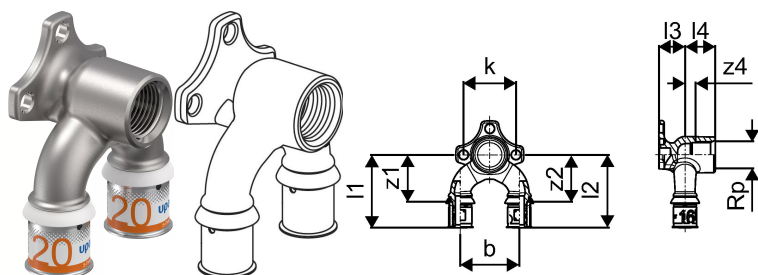

### O produktu Uponor S-Press PLUS U nástěnka

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS U nástěnka 20-Rp1/2"FT-20

1070630

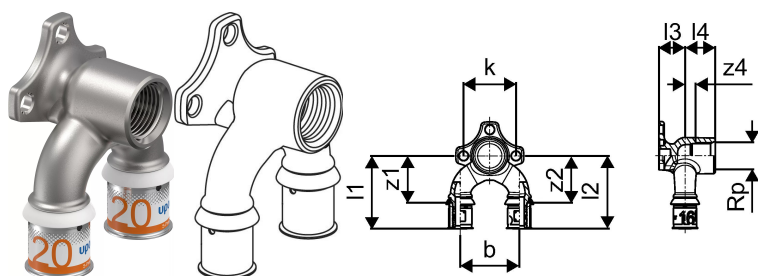

### Measurements

Vnitřní závit Rp	1/2
Délka (l1)	57
Délka (l2)	57
Délka (l3)	20
Z Měření b	45
Z Měření k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z4	8

### Product code

Item no EAN	6414905219469
Item no GF	35001070630
Item no GTIN	06414905219469

### Dimensions

Výška jednotky položky	43
Položka Délka jednotky	83
Jednotková hmotnost položky	0,256
Šířka jednotky položky	70.9
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468867
Balení GTIN PL4	06414905499793
Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5

Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	1,36
Hmotnost balení PL4	285,12
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)