


## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

**1084890**

- Předizolované potrubí pro přívod a zpátečku topné vody a teplou vodu s cirkulací
- Čtyři potrubí PE-Xa, SDR 11 a SDR 7,4
- Max. 6 bar vytápění / 10 bar teplá voda / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišené středové profily, aby nedošlo k záměně potrubí

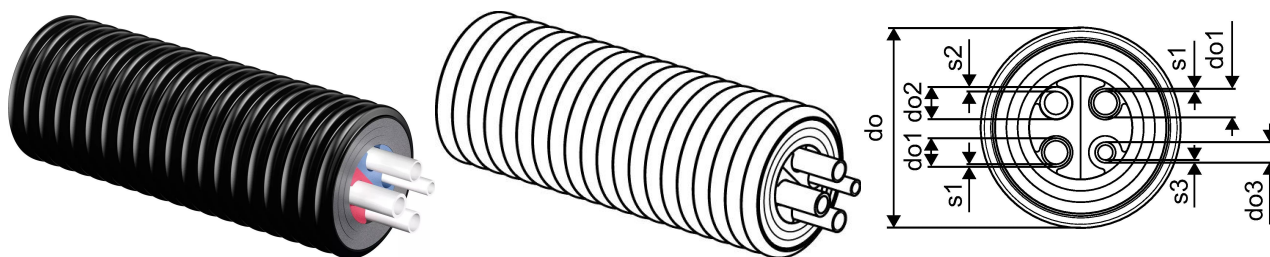

### O produktu Uponor Ecoflex Quattro Pipe

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí
- Potrubí pro média: Sítovaný polyetylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) a PN 7,4 (SDR 15632), kyslíková těsnost podle EN 10 pro vytápěcí potrubí
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyetylen (HDPE)

#### Aplikace

- Distribuce topné a teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Provozní teplota užitkové vody 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890



### Measurements

Poloměr ohybu M	1
Vnější průměr_do	200
Vnější průměr_do1	40
Vnější průměr_do2	40
Vnější průměr_do3	25
Tloušťka stěny_s1	3,7
Tloušťka stěny_s2	5,5
Tloušťka stěny_s3	3,5

### Status

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Product code

Item no EAN	4021598133198
Item no GF	35001084890
Item no GTIN	04021598133198
Item no LVI	3010323
Item no NRF	8360881
Item no RSK	2266168
Item no VVS	087817740

### Dimensions

Výška jednotky položky	200
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	4
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	m

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905283538
-----------------	----------------

Výška balení PL1	2400
Délka balení PL1	1400
Množství v balení PL1	100
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	8,064
Hmotnost balení PL1	400
Šířka balení PL1	2400

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)