


## Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 2xG3/4 Euro

**1085944**

- Plastový 1" rozdělovač Vario M s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony

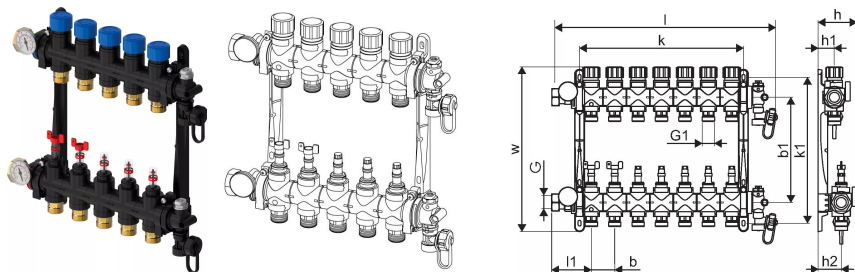

### O produktu Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM

#### Specifikace

- Vyrobeno z polyamidu vyztuženým skelným vláknem
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm

#### Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

## Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 2xG3/4 Euro

1085944



### Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
Cylindric_thread_G1	1
LENGTH_L	220
Délka (l1)	85
Z Měření b	50
Z Měření b1	225
Z Měření h	83
Z Měření h1	34
Z Měření h2	49
Z Měření k	62
Z Měření k1	312
Z Měření w	353

### Product code

Item no EAN	4021598133730
Item no GF	35001085944
Item no GTIN	04021598133730

### Dimensions

Výška jednotky položky	85
Položka Délka jednotky	220
Jednotková hmotnost položky	1,12
Šířka jednotky položky	360
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905471072
Balení GTIN PL4	06414900329354
Výška balení PL1	149
Výška balení PL4	930

Délka balení PL1	334
Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	90
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,009156944
Objem balení PL4	0,8928
Hmotnost balení PL1	1,47
Hmotnost balení PL4	157,3
Šířka balení PL1	184
Šířka balení PL4	1200

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)