


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/140

**1119055**

- Předizolované potrubí pro teplou vodu s cirkulací
- Zdvojené potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a cirkulace

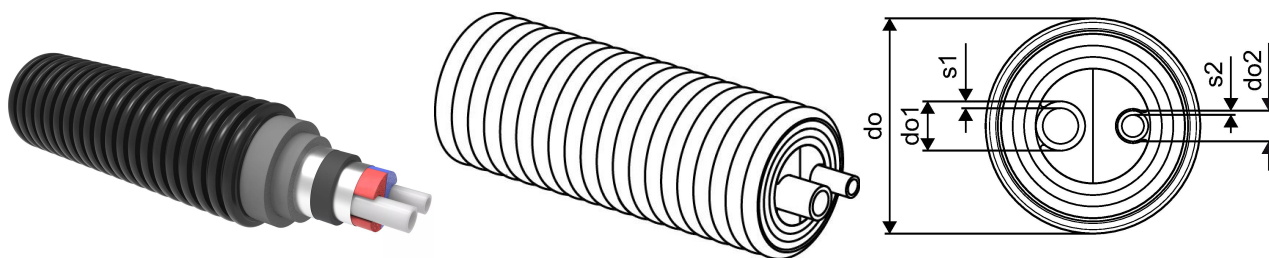

### O produktu Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota užitkové vody 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

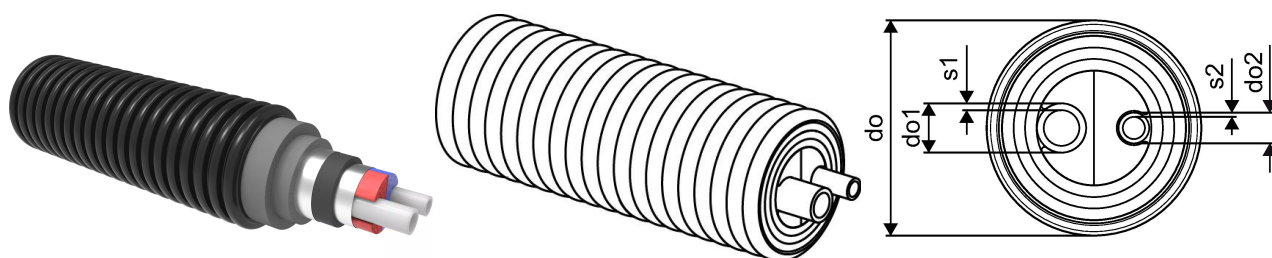

### Measurements

Poloměr ohybu M	0,9
Vnější průměr_do	140
Vnější průměr_do1	40
Vnější průměr_do2	25
Tloušťka stěny_s1	5,5
Tloušťka stěny_s2	3,5

### Product code

Item no EAN	6414905556373
Item no GF	35001119055
Item no GTIN	06414905556373
Item no LVI	3010301
Item no NRF	8360973
Item no RSK	2266381
Item no VVS	087364240

### Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	2,18
Šířka jednotky položky	140
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905557943
Výška balení PL1	2200
Délka balení PL1	2200
Množství v balení PL1	200

Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	7,26
Hmotnost balení PL1	436,1
Šířka balení PL1	1500

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)