


Uponor Vario S rozdělovač FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846

- Přívodní paprsek s průtokoměry pro vyvažování a uzavírání, s paměťovým kroužkem
- Zpětný paprsek s ventily pro uzavírání, s ručními uzávěry

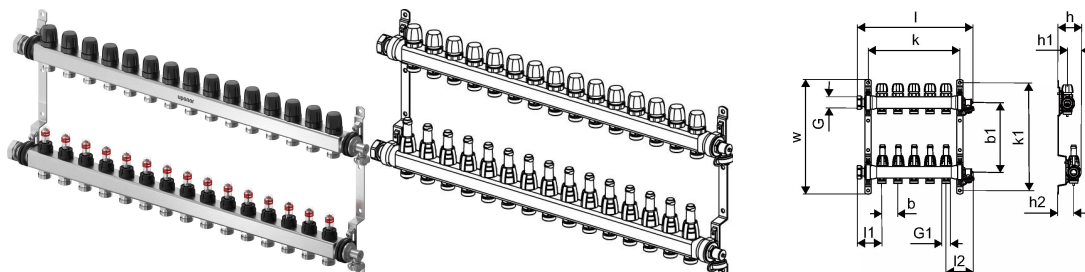

O produktu Uponor Vario S Rozdělovač FM

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

Uponor Vario S rozdělovač FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846

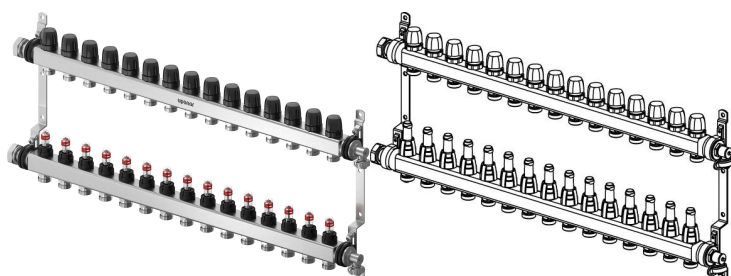

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440530
Item no GF	35001140846
Item no GTIN	06414900440530

Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	860
Jednotková hmotnost položky	8,5
Šířka jednotky položky	235
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	864
Délka (l1)	77
Délka (l2)	87
Z Měření b	50
Z Měření b1	217
Z Měření h	73
Z Měření h1	30
Z Měření h2	50
Z Měření k	785
Z Měření k1	336
Z Měření w	357

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900500852
Balení GTIN PL4	06414900501347
Výška balení PL1	47

Výška balení PL4	996
Délka balení PL1	967
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	36
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,014452782
Objem balení PL4	0,95616
Hmotnost balení PL1	8,7
Hmotnost balení PL4	338
Šířka balení PL1	318
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz