


## Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

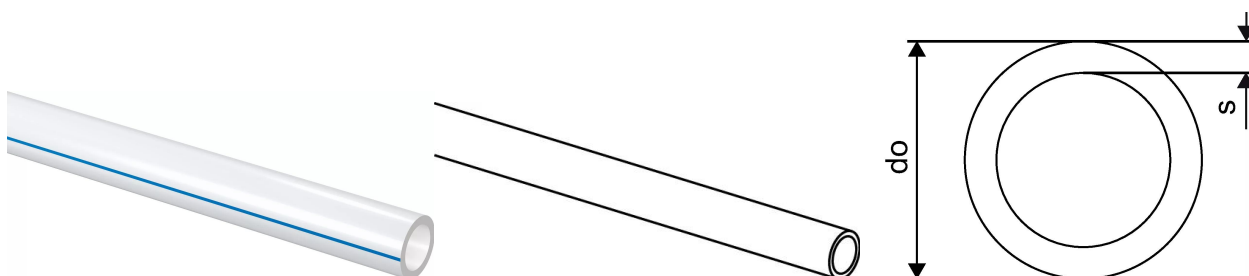

### Om Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec

#### Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusionsresistens iht. DIN 4726
- Anvendelsesklasse 4 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

#### Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

## Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

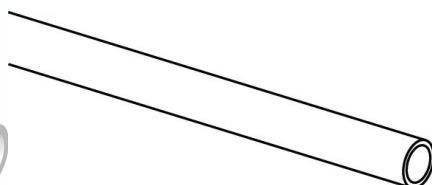

### Teknisk data

Item no EAN	7321500056674
Item no GTIN	07321500056674
VVS nr	087230070
RSK no.	2419974
Item no NRF	8361031
Item no LVI	2012143
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 1	120
Emballagemængde 4	1680
Packaging GTIN PL1	06414905413355
Packaging GTIN PL4	06414905413362
Højde mm	10 mm
Vægt kg	0,039 kg
Bredde mm	10 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)