

Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 120m

1063288


Uponor Minitec Comfort-rør er et PE-Xa rør til anvendelse i Minitec gulvvarmeplade. Består af fornettet polyethylen og erforsynet med EVAL ilt-diffusions-spærre.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/10 bar, 5/8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.

- Materialeforbrug 10,0 m/m² ved c/c 100 mm. 6,7 m/m² ved c/c 150 mm. 6 bar

Leveres i ruller.

- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m² c/c 100 mm 60 meter (6 m²)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m² c/c 100 mm 70 meter (7 m²)
- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m² c/c 150 mm 45 meter (6,7 m²)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m² c/c 150 mm 55 meter (8,2 m²)

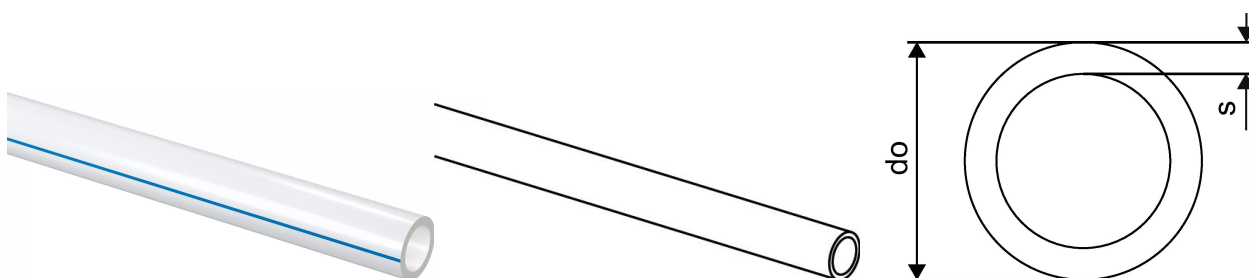

Om Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec

Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- Anvendelsesklasse 4 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056674 |
| Item no GF | 35001063288 |
| Item no GTIN | 07321500056674 |
| Item no LVI | 2012143 |
| Item no NOBB | 47417924 |
| Item no NRF | 8361031 |
| Item no RSK | 2419974 |
| Item no VVS | 087230070 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde | 10 |
| Vare enhedslængde | 1000 |
| Vare Enhedsvægt | 0,038 |
| Emneenhedsbredde | 10 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|------------------|-----|
| Ydre Diameter_do | 9,9 |
| Vægtykkelse_s | 1,1 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905413355 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905413362 |
| Emballagehøjde PL1 | 67 |
| Emballagehøjde PL4 | 810 |
| Emballeringslængde PL1 | 780 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 120 |
| Emballagemængde PL4 | 1680 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |

| | |
|----------------------|-----------|
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0407628 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,7776 |
| Emballagevægt PL1 | 5,27 |
| Emballagevægt PL4 | 91,52 |
| Emballagebredde PL1 | 780 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs