


## Uponor Vario S fordelerrørsæt 12 kredse LS 12X3/4 Euro

**1088055**

Faste fordelerrørssæt c/c 50 mm for gulvvarme i rustfri stål med 3/4" Eurokonus.

Leveres komplet med bæringer 1" tilgangsstykker med omløber/planpakninger samt aftap/påfyldventiler/Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret.

Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes af telestat art.nr 1013006/1087778 - 230V eller 1013008/1087763 - 24V.

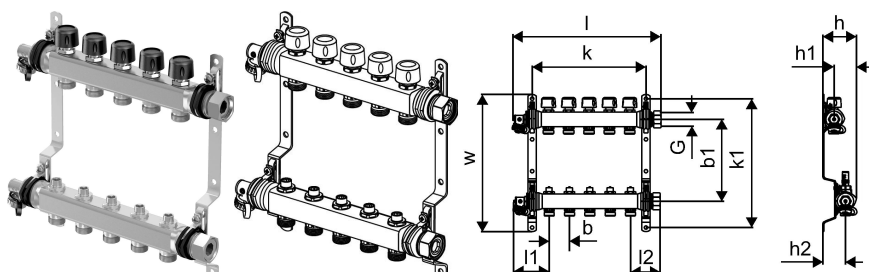

### Om Uponor Vario S fordelerrørsæt 2 kredse LS

#### Specifikation


- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

#### Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

## Uponor Vario S fordelerrørsæt 12 kredse LS 12X3/4 Euro

1088055

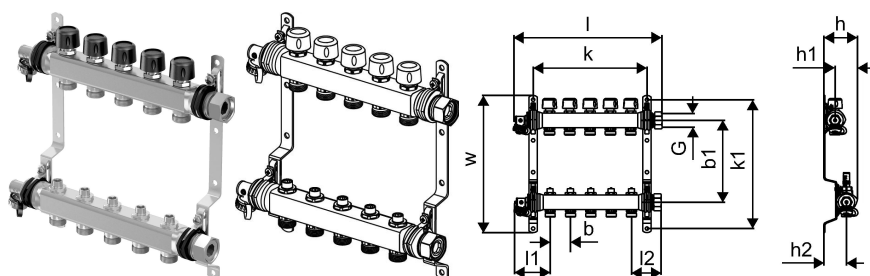

### Teknisk data

Item no EAN	6414905236176
Item no GTIN	06414905236176
VVS nr	046230012
Item no LVI	2022175
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	710 mm
Længde (l1)	87 mm
Længde (l2)	73 mm
Z-mål b	50 mm
Z-mål b1	215 mm
Z-mål h	75 mm
Z-mål h1	30 mm
Z-mål h2	50 mm
Z-mål k	635 mm
Z-mål k1	336 mm
Z-mål w	357 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	48
Packaging GTIN PL1	06414905475520
Packaging GTIN PL4	06414905475537
Højde mm	85 mm
Vægt kg	6,9 kg
Bredde mm	235 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)