


Uponor Combi Port E-Pro BC Master max.128 HIU,190x175x75

1097085

Kommunikationsmodul der via en fælles udeføler kan dele udetemperaturen med op til 128 units via BUS forbindelse.

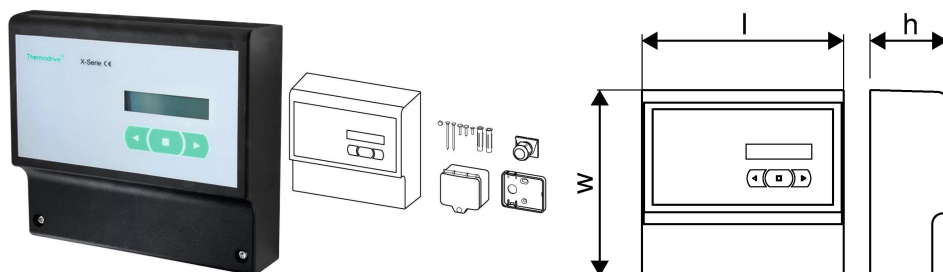

Om Uponor Combi Port E-Pro BC Master

Specifikation


- Varmeinterfaceenhed komplet monteret og tryktestet
- enhed omfattet af isoleringskasse for at undgå varmetab
- tekniske begrænsninger for anvendelse til vand til opvarmning og VVS-installationer fremgår af tekniske datablade
- termisk isolering ved varmtvandsrør
- sekundært blandingssæt med sekundær pumpe til gulvvarme og motorventil til styring af varmforsyning tilsluttet Uponor Smatrix Move-kontrolenhed
- vejrkompenseret flowstyring med motorventil og ugeprogram med 9 forprogrammerede tidsplaner, pumpelogik kombineret med Uponor Smatrix Base- eller Wave-kontrolenhed
- forsyningsledningsflowsensor
- udendørstemperatursensor
- vandslagsdæmper til kompensering for hydrauliske påvirkninger
- differentialtrykregulator i primær opvarmning
- termosifon for forbedret hygiejne ved at undgå opvarmning af veksleren under standby
- zoneventil i sekundær varmekreds
- koldtudsudløb med adapter 110 mm x3/4" til måling
- si i primært fremløb og i primært returløb
- tilslutningsmulighed (markeret) for en elektrisk jordforbindelsessko
- maks. driftstryk, opvarmning: PN10
- maks. driftstryk, sanitær: PN10
- maks. driftstemperatur: 5-85 °C
- maks. differenstryk prim. opvarmning: 2,5 bar
- min. tryk, sanitær: 2,0 bar
- fittingmateriale, sanitær: CW617N
- fittingmateriale, opvarmning: CW617N, CW614N
- rørmateriale: Rustfrit stål 1.4401
- komponenter på beslag til vægmontering
- målinger: B/H/D 390 x 578 x 280 mm
- elektrisk strømforbrug: Maks. 3 W

Ansøgning

- Decentraliseret øjeblikkelig produktion af varmt brugsvand
- Gulvvarmesystemer
- Radiatorvarmesystemer

Uponor Combi Port E-Pro BC Master max.128 HIU,190x175x75

1097085

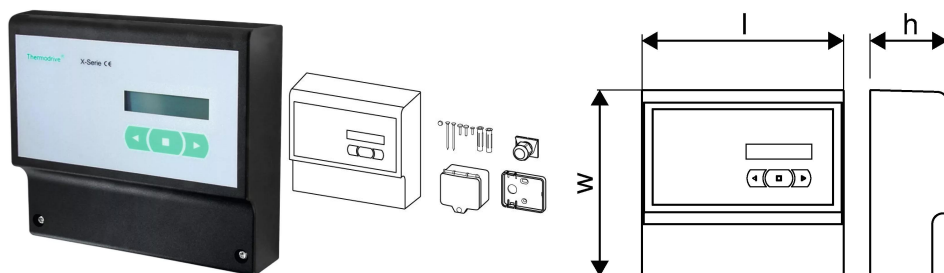

Product code

Item no EAN	6414905484232
Item no GTIN	06414905484232
Item no VVS	375609040

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	140
Vare Enhedsvægt	1
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	190
Z Mål h	73
Z Mål m	175

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905485475
Emballage GTIN PL3	06414905485482
Emballagehøjde PL1	160
Emballagehøjde PL3	510
Emballeringslængde PL1	250
Emballage Længde PL3	510
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	18
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0068
Emballagevolumen PL3	0,132651
Emballagevægt PL1	1,1000

Emballagevægt PL3	19,8000
Emballagebredde PL1	170
Emballagebredde PL3	510

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs