


Uponor Vario S fordelerrørssæt 14 kredse LS 14xG3/4 Euro - G1

1140875

Faste fordelerrørssæt c/c 50 mm for gulvvarme i rustfri stål med 3/4" Eurokonus.

Leveres komplet med bæringer 1" tilgangsstykker med omløber/planpakninger samt aftap/påfyldventiler. Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret.

Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes af telestat 230V eller 24V.

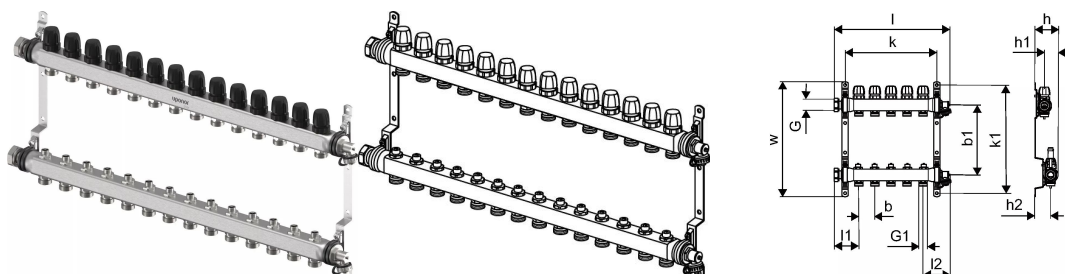

Om Uponor Vario S fordelerrørssæt 2 kredse LS

Specifikation



- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Vario S fordelerrørssæt 14 kredse LS 14xG3/4 Euro - G1

1140875

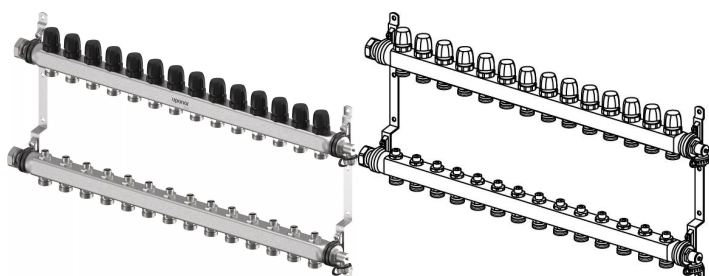

Status

Item Available From date

2024-05-01

Product code

Item no EAN	6414900440820
Item no GTIN	06414900440820
Item no VVS	046230114

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	810
Vare Enhedsvægt	7,9
Emneenhedsbredde	235
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	814
Længde (l2)	87
Z Mål b	50
Z Mål b1	217
Z Mål h	73
Z Mål h1	30
Z Mål h2	50
Z Mål k	735
Z Mål k1	336
Z Mål m	357

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900500999
Emballage GTIN PL4	06414900501484
Emballagehøjde PL1	47
Emballagehøjde PL4	996

Emballeringslængde PL1	967
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	36
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,014452782
Emballagevolumen PL4	0,95616
Emballagevægt PL1	8,2
Emballagevægt PL4	320
Emballagebredde PL1	318
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs