


## Uponor S-Press T-Stück reduziert 16-14-16

**1014915**

- Aus Messing, verzinkt
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Presshülse aus Aluminium
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

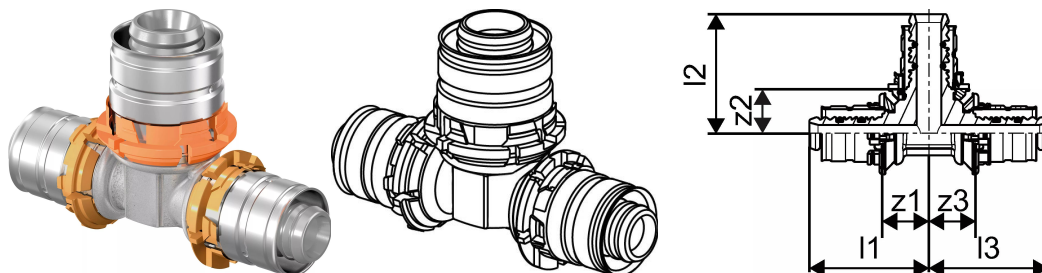

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press T-Stück reduziert 16-14-16

1014915

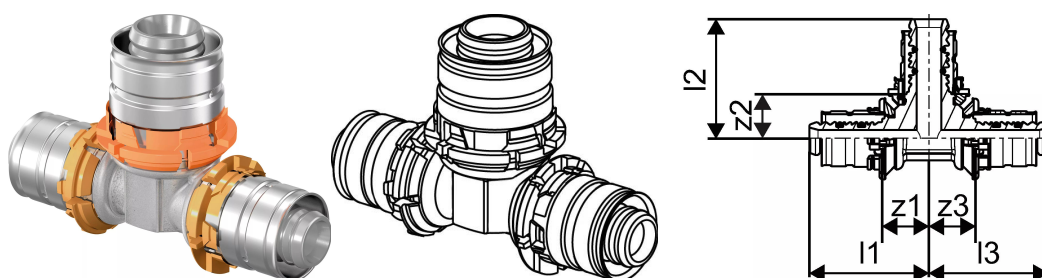

### Product code

Item no EAN 4021598301337

Item no GTIN 04021598301337

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 45

Länge der Artikeleinheit 73

Gewicht der Artikeleinheit 0,072

Breite der Artikeleinheit 15

Item\_UOM St.

### Measurements

Länge (l1) 35

Länge (l2) 35

Länge (l3) 35

z1 13,7

z2 13,7

z3 13,7

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905435951

Verpackung GTIN PL3 06414905445837

Verpackung GTIN PL4 06414905489466

Verpackungshöhe PL1 89

Verpackungshöhe PL3 188

Verpackungshöhe PL4 680

Verpackungslänge PL1 176

Verpackungslänge PL3 277

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 10

Verpackungsmenge PL3 80

Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,6528
Verpackungsgewicht PL1	0,757
Verpackungsgewicht PL3	6,186
Verpackungsgewicht PL4	322,6
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)