


Uponor S-Press Kupplung reduziert 16-14

1015162

- Aus Messing, verzinkt
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Presshülse aus Aluminium
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

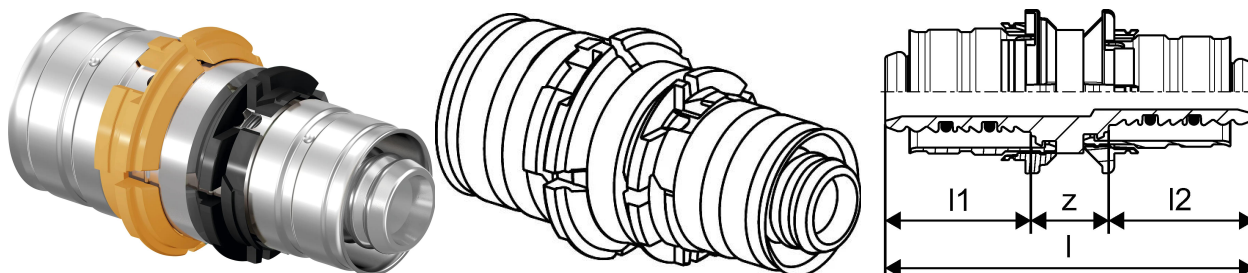

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Kupplung reduziert 16-14

1015162

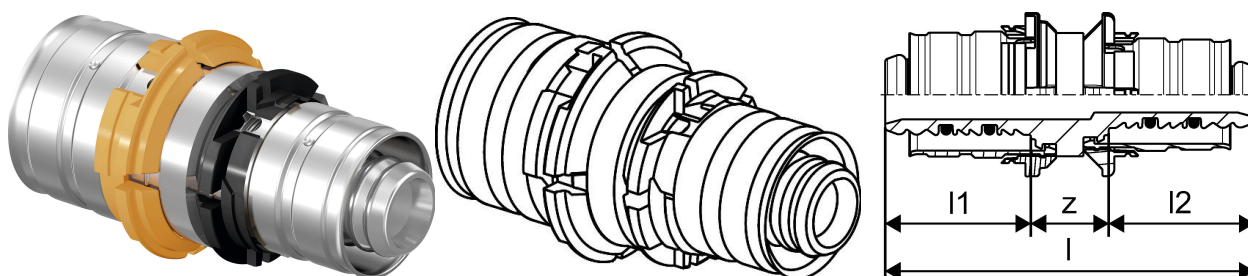

Product code

Item no EAN 4021598302891

Item no GTIN 04021598302891

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 19

Länge der Artikeleinheit 56

Gewicht der Artikeleinheit 0,036

Breite der Artikeleinheit 19

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 54

Länge (l1) 21,3

Länge (l2) 21,3

z1 11,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905634835

Verpackung GTIN PL3 06414905446179

Verpackung GTIN PL4 06414905489824

Verpackungshöhe PL1 89

Verpackungshöhe PL3 95

Verpackungshöhe PL4 714

Verpackungslänge PL1 176

Verpackungslänge PL3 277

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 20

Verpackungsmenge PL3 80

Verpackungsmenge PL4 7680

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,758
Verpackungsgewicht PL3	3,132
Verpackungsgewicht PL4	325,672
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at