


Uponor MLC Rohr weiß S 63x6,0 3m

1021981

- Stange

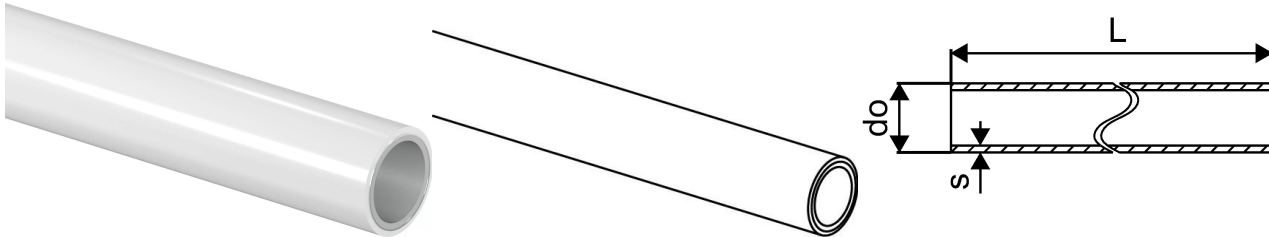

Ausschreibungstexte Uponor MLC Rohr weiß S

Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Rohr weiß S 63x6,0 3m

1021981

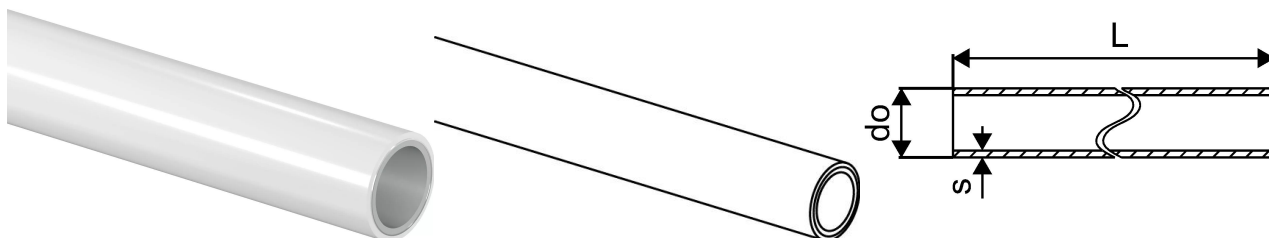

Product code

Item no EAN	4021598007178
Item no GF	35001021981
Item no GTIN	04021598007178
Item no LVI	1720129
Item no NOBB	41939902
Item no NRF	5071305
Item no RSK	1873906
Item no VVS	087306063

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	1,253
Breite der Artikeleinheit	63
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	63
Wandstärke_s	6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905260560
Verpackung GTIN PL2	06414905260577
Verpackung GTIN PL4	06414905260584
Verpackungshöhe PL1	63
Verpackungshöhe PL2	150
Verpackungshöhe PL4	810
Verpackungslänge PL1	3000
Verpackungslänge PL2	3080
Verpackungslänge PL4	3080

Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL2	9
Verpackungsmenge PL4	252
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,011907
Verpackungsband PL2	0,0693
Verpackungsband PL4	2,74428
Verpackungsgewicht PL1	3,759
Verpackungsgewicht PL2	18,596
Verpackungsgewicht PL4	520,682
Verpackungsbreite PL1	63
Verpackungsbreite PL2	150
Verpackungsbreite PL4	1100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at