


## Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 AC-G

### 1095128

- Pumpengruppe mit Stellantrieb 230 V und kabelgebundenem Raumtemperaturfühler
- Sekundärer Maximaltemperaturbegrenzer 50 °C
- Integrierte Pumpe: Q: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2 - 1,1 m, Verlustleistung bei Arbeitstemperatur , 1 W
- Entlüftungsschraube
- Abgleichventil
- Sekundärkreislauf ¾" Eurokonus
- Primärventile mit Klemmanschluss für CU - Rohr 15 mm
- Zur Regelung von UFH in kleinen Zonen bis zu 35 m<sup>2</sup>
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 °C

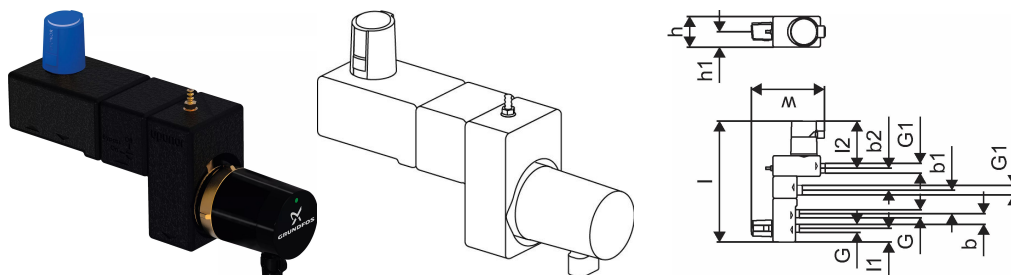

## Ausschreibungstexte Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 AC-G

### Spezifikation


- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär ¾" Eurokonus

### Anwendung

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

## Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 AC-G

1095128

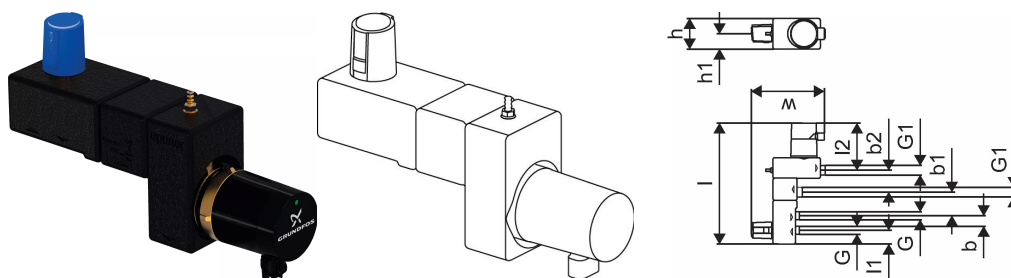

### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	5/8
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	332
Länge (l1)	38
Länge (l2)	129
Z-Messung b	40
Z-Messung b1	65
Z-Messung b2	60
Z-Messung h	84
Z-Messung h1	42
Z-Messung m	202

### Product code

Item no EAN	6414905428212
Item no GF	35001095128
Item no GTIN	06414905428212
Item no NRF	8361163

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	163
Länge der Artikeleinheit	331.5
Gewicht der Artikeleinheit	2,43
Breite der Artikeleinheit	84
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905475711
Verpackung GTIN PL4	06414905475728
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL4	700

Verpackungslänge PL1	320
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	60
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007896
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	2,45
Verpackungsgewicht PL4	171
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)