


## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 25+32+40/175

**1018309**

- Für 2-Mediumrohre
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

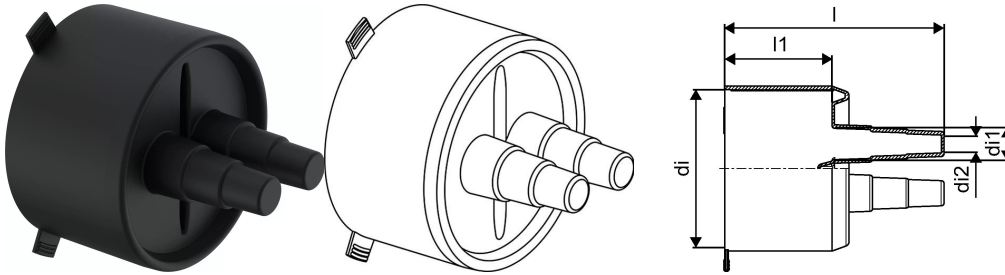

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 25+32+40/175

1018309

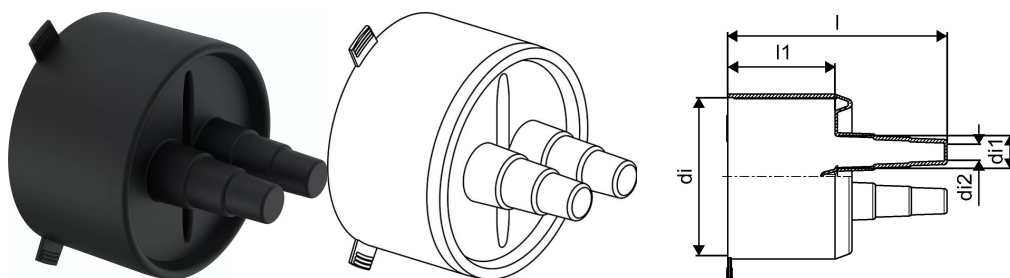

### Measurements

Inner_diameter_di	175
Inner_diameter_di1	40
Inner_diameter_di2	25
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	210
Länge der Artikeleinheit	204
Gewicht der Artikeleinheit	0,44
Breite der Artikeleinheit	185
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905259441
Verpackungshöhe PL1	214
Verpackungslänge PL1	208
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,008412768

Verpackungsgewicht PL1

0,444

Verpackungsbreite PL1

189

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)