


GF Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 12HM+7BV

1135562

- Unterputzgehäuse mit Füßen, Heizkreisverteiler und Schiene
- Mit vorinstallierten Kugelhähnen
- Der Schrank ist in der Tiefe variabel von 150 - 200 mm einstellbar.
- Achtung: Für den Einbau der Hybridstation ist der Schrank auf eine Tiefe von mindestens 180 mm einzustellen !
- Ausstattungscodes:
- HMV: Satz Vario-S-Heizkreisverteiler für Heizung mit _ (4,6,8,10,12) Heizkreisen
- BV: Satz von _ (7,9) Kugelhähnen, vormontiert auf der Montageschiene im Schrank für Heizungsanschlüsse

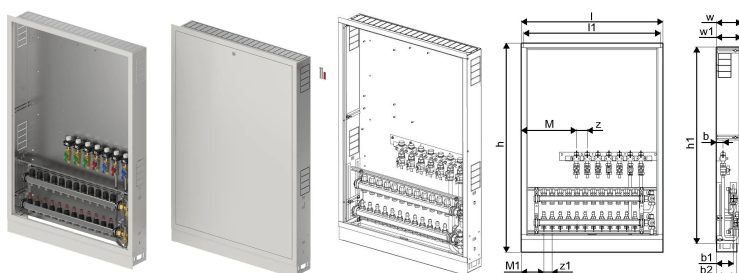

Ausschreibungstexte GF Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Elektrischer Nachheizung für Brauchwarmwasser
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Betriebstemperatur Trinkwasserkreislauf: 60 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 3,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 555,5 x 618 x 174 mm

Anwendung

- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen


Zertifikat

- DVGW

GF Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW

1200x810X150mm 12HM+7BV

1135562

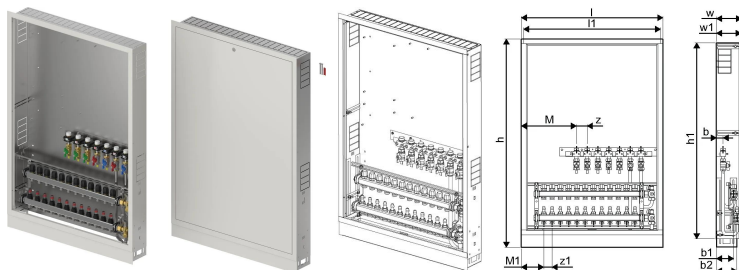

Product code

Item no EAN 6414900422130

Item no GTIN 06414900422130

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 152

Länge der Artikeleinheit 1264

Gewicht der Artikeleinheit 20

Breite der Artikeleinheit 855

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900381413

Verpackung GTIN PL4 06414900500357

Verpackungshöhe PL1 160

Verpackungshöhe PL4 1160

Verpackungslänge PL1 1300

Verpackungslänge PL4 1300

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 6

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,1872

Verpackungsband PL4 1,3572

Verpackungsgewicht PL1 20,5

Verpackungsgewicht PL4 143

Verpackungsbreite PL1 900

Verpackungsbreite PL4 900

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com