
Ficha técnica del producto



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante y/o radiadores fabricadas en PEX-a.
- Certificado AENOR según UNE-EN ISO 15875. Con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clases de aplicación 4/5.
- Presión de diseño 6 bar a 80 ºC.

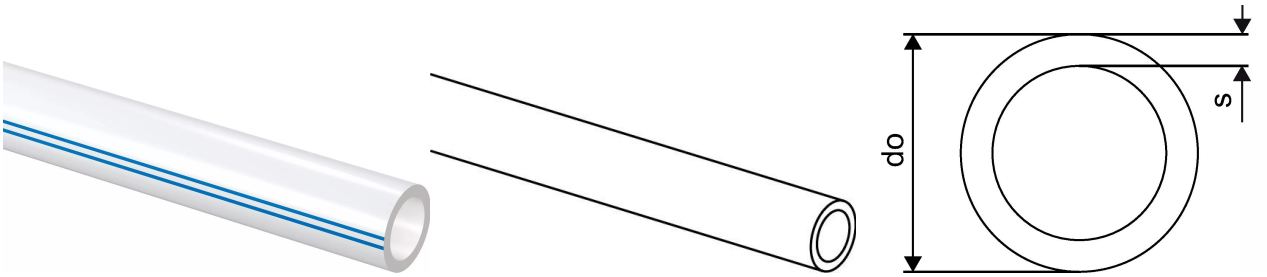

Más información GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Especificación


- Tubos fabricados con polietileno reticulado por el método del peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4/5.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx .: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

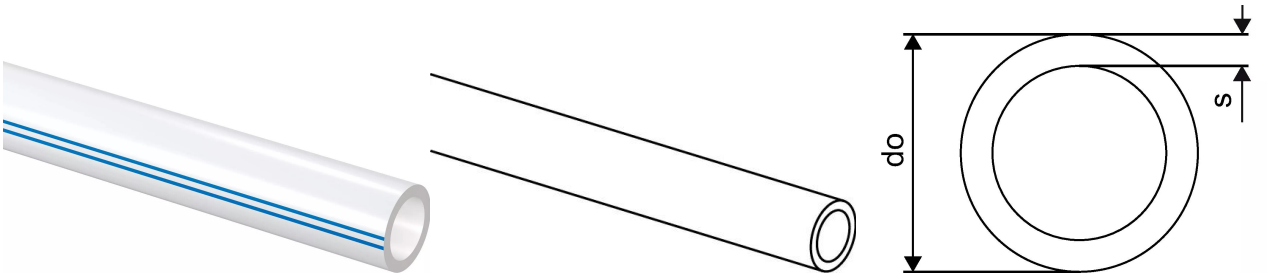

Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	25
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,168
Ancho de la unidad del artículo	25
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	25
Espesor de pared_s	2,3

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905413171
Embalaje GTIN PL4	06414905413188
Altura del embalaje PL1	590
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	800
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	300
Cantidad de embalaje PL4	600
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,3776
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	54,8
Peso del embalaje PL4	109,6
Ancho de embalaje PL1	800
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+