


Uponor Smatrix Wave kit de control Pulse X-265+R-208 6X

1093024

- Unidad base maestra.
- Set básico de instalación vía radio.
- Extensible según necesidades.
- Compatible con Uponor Smatrix Wave Pulse unidad base X-265 6X.
- Protección: Clase II IP20.
- Color: blanco.

Contenido:

- 1x Uponor Smatrix Pulse con R-208.
- 1x Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- Instrucciones iniciales e instrucciones de seguridad.
- Material de montaje.

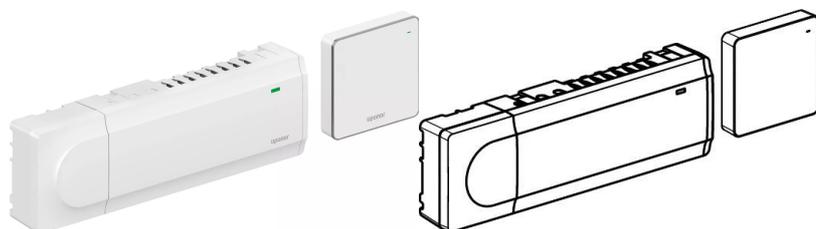

About Uponor Smatrix Wave kit de control Pulse X-265+R-208 6X

Specification

- Hasta 4 controladores en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V
- Con tecnología de autoequilibrado, que optimiza el uso de la energía y el confort.
- Control eléctrico.
- Soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba y caldera.
- Control de humedad relativa.
- Combina el control de la calefacción/refrigeración por suelo radiante y la refrigeración del techo.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24V / 0.2 A (pico de 0.4 A).
- Relé de bomba de calor integrado (sólo X-165).
- Clonación de datos, registro, copia de seguridad y actualizaciones a través de una tarjeta MicroSD (sólo X-165).

Smatrix Wave Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto de acceso Wi-Fi temporal para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local, con R-208).
- Integración con sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario, con R-208).
- Análisis de uso a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación Timer (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Posibilidad de integrar otros sistemas de climatización (con R-208).

Application

Desde la aplicación Smatrix Pulse:


- Muestra información y configuraciones del controlador.
- Limitaciones de temperatura máx/mín.
- Ajustes del modo "fuera de casa".
- Cambio automático de verano/invierno.
- Función de bypass en habitación.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualización de tendencias (punto de ajuste vs. temperatura ambiente, etc.).
- Acceso de configuración.
- Registro de datos para la optimización de la energía o el mantenimiento del sistema.

Certification

- CE

Uponor Smatrix Wave kit de control Pulse X-265+R-208 6X

1093024

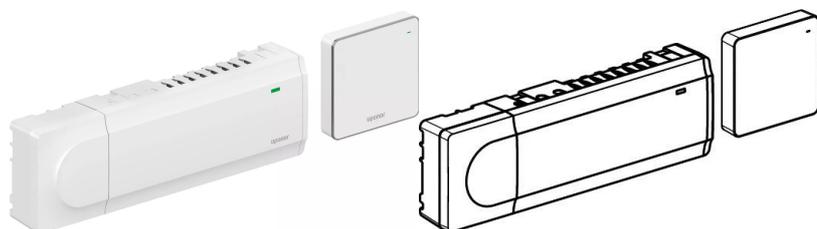

Información técnica

Unidad de Medida	Set
Item no VVS	466251340
Item no LVI	2024567
Longitud (l)	450 mm
Z-valor h	50 mm
Z-valor w	110 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	3
Packaging Quantity PL4	72

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com