


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x50x4,6+2x32x3,5/200

1137494

- Geotermia, calefacción/refrigeración.
- 2 tubos de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno, SDR 11.
- 2 tubos corrugados para cable eléctrico.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- Ida y retorno diferenciados.
- Aislamiento espuma PEX. Carcasa PEAD corrugado.

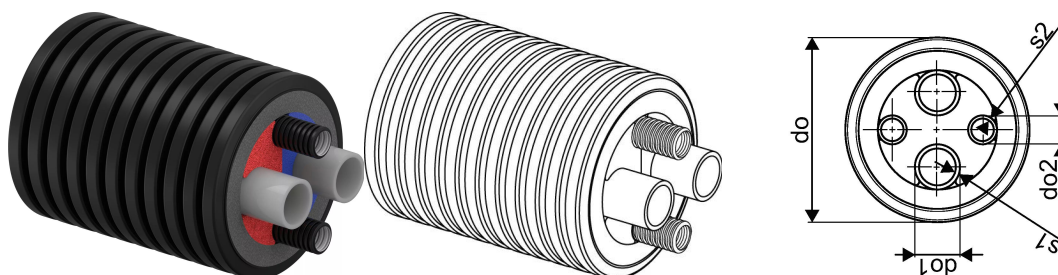

Más información Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP

Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) o PN10 (SDR 7,4). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

Aplicación


- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x50x4,6+2x32x3,5/200

1137494

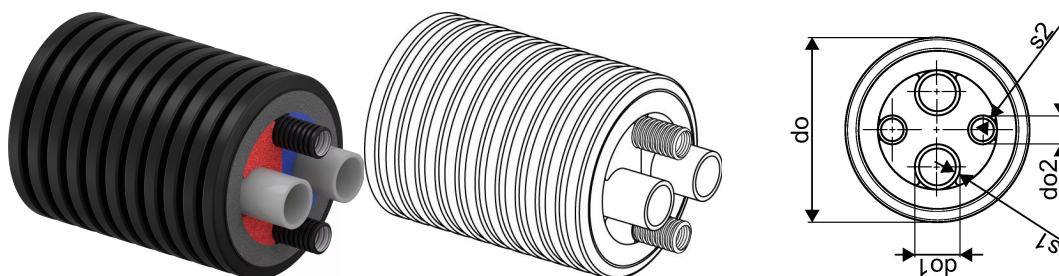

Measurements

Radio de curvatura M	1
Diámetro exterior_ do	200
Diámetro exterior_ $do1$	50
Diámetro exterior_ $do2$	32
Grosor de la pared_ $s1$	4,6
Grosor de la pared_ $s2$	3,5

Status

Item Available From date	2024-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900368438
Item no GTIN	06414900368438

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	200
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	3,599
Ancho de la unidad del artículo	200
Item_UOM	m

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900438889
Altura del embalaje PL1	2400
Longitud del embalaje PL1	2400
Cantidad de embalaje PL1	100
Tipo de embalaje PL1	Coil
Volumen de embalaje PL1	8,064
Peso del embalaje PL1	360
Ancho de embalaje PL1	1400

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi