
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press PLUS U-kraanipõlv 25-Rp1/2"-20

1070634

- Valmistatud tinatud DR-messingist (pliivaba)
- Seinale paigaldamiseks või pööramiskaitsega kinnitamiseks Uponor Smart Aqua kinnitusnurkadele ja -plaatidele.

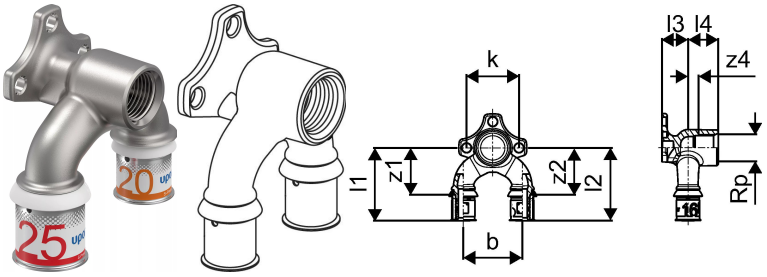

Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS U-kraanipõlv

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS U-kraanipõlv 25-Rp1/2"-20

1070634

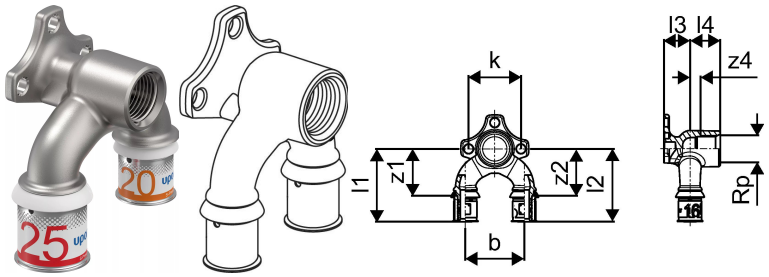

Measurements

Sisekeere Rp	1/2
Pikkus (l1)	64
Pikkus (l2)	57
Pikkus (l3)	27
Z Mõõtmine b	60
Z Mõõtmine k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	9

Product code

Item no EAN	6414905219506
Item no GF	35001070634
Item no GTIN	06414905219506

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	51
Üksuse ühiku pikkus	90
Kauba ühiku kaal	0,337
Kauba ühiku laius	89.5
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468904
Pakend GTIN PL4	06414905499830
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	21
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_OTHER
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	576
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	1,048
Pakendi kaal PL4	226,216
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+