
Tuotekortti



GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S 50x4,5 3m

1021980

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis

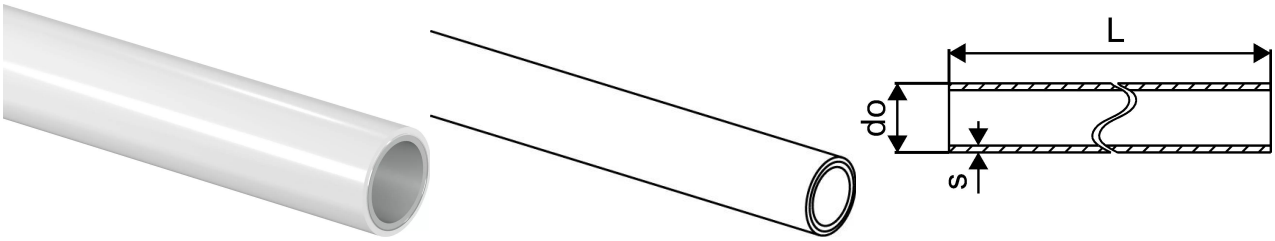

Tietoa GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S

Erittely

– Hapen diffuusiota kestävä monikerroksinen komposiittiputki (PE-RT – liima – pituussuunnassa hitsattu alumiini – liima – PE-RT)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Putken päissä hygieeniset tulpat standardin EN 806 mukaisesti.

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S 50x4,5 3m

1021980

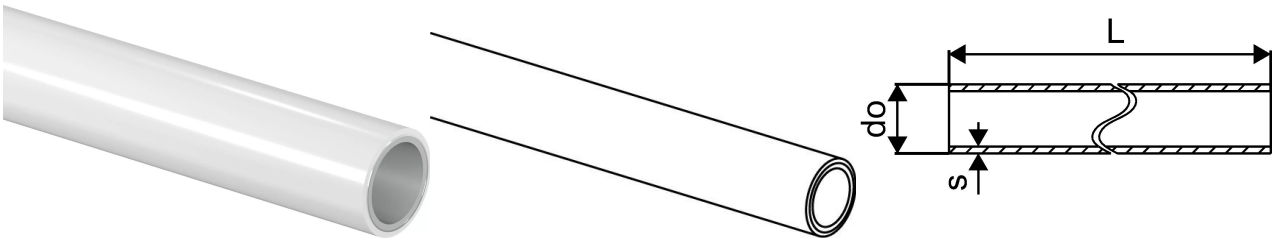

Product code

Item no EAN	4021598007161
Item no GF	35001021980
Item no GTIN	04021598007161
Item no LVI	1720128
Item no NOBB	41939898
Item no NRF	5071304
Item no RSK	1873905
Item no VVS	087306050

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,763
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	50
Seinämän paksuus_s	4,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905260539
Pakkaus GTIN PL2	06414905260546
Pakkaus GTIN PL4	06414905260553
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL2	140
Pakkauskorkeus PL4	760
Pakkauksen pituus PL1	3000

Pakkauksen pituus PL2	3007
Pakkauksen pituus PL4	3007
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL2	12
Pakkausmäärä PL4	396
Pakkaustyyppi PL1	Bar
Pakkaustyyppi PL2	Cover_Pipe
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL1	0,0075
Pakkaustilavuus PL2	0,0589372
Pakkaustilavuus PL4	2,628118
Pakkauksen paino PL1	2,289
Pakkauksen paino PL2	15,562
Pakkauksen paino PL4	513,533
Pakkauksen leveys PL1	50
Pakkauksen leveys PL2	140
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+