


Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-32-40

1039966

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimena

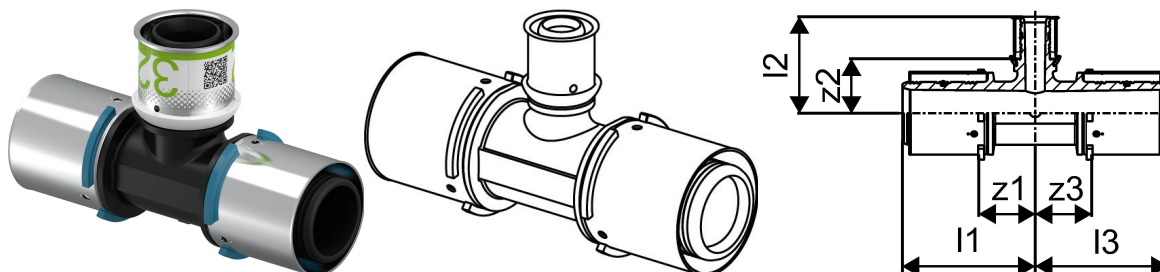

Tietoa Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-32-40

1039966

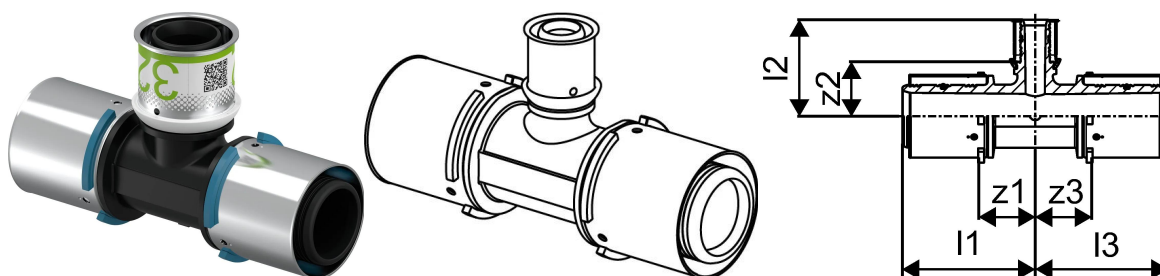

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229048 |
| Item no GF | 35001039966 |
| Item no GTIN | 06414905229048 |
| Item no LVI | 1720723 |
| Item no NRF | 5114422 |
| Item no RSK | 1808002 |
| Item no VVS | 087442140 |

Mitat

| | |
|-----------------------|--------|
| Tuote Yksikön korkeus | 78.865 |
| Tuote Yksikön pituus | 135.2 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,1693 |
| Tuote Yksikön leveys | 45.725 |
| Item_UOM | kpl |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| Pituus (I1) | 67,6 |
| Pituus (I2) | 56 |
| Pituus (I3) | 67,6 |
| z1 | 28,7 |
| Z2 | 28,2 |
| Z3 | 28,7 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905480258 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905480265 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 185 |
| Pakkauksen korkeus PL4 | 699 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 185 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Pakkausmäärä PL1 | 5 |
| Pakkausmäärä PL4 | 720 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,0031487 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,67104 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,905 |
| Pakkauksen paino PL4 | 155,976 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 92 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com