


## Uponor S-Press raccord mâle 40-R1 1/4"MT

1046901

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

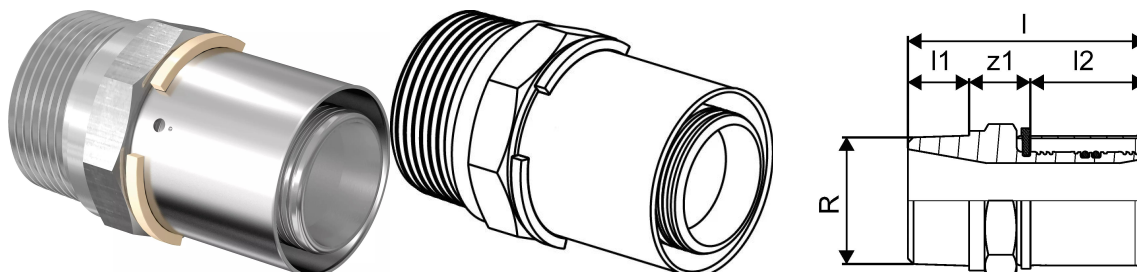

### A propos Uponor S-Press raccord mâle

#### Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

#### Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :  
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

## Uponor S-Press raccord mâle 40-R1 1/4"MT

1046901

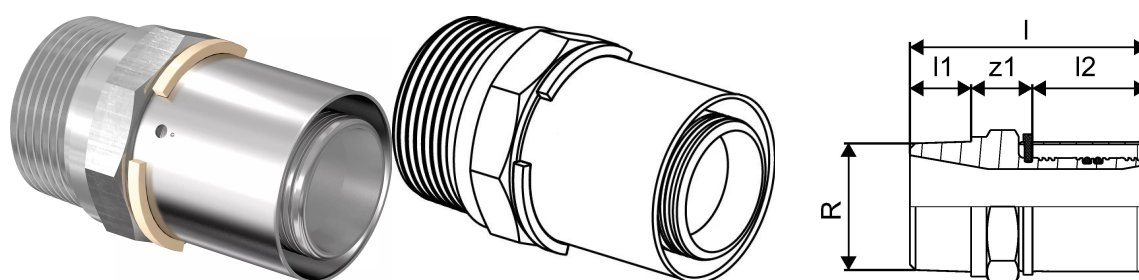**Product code**

Item no EAN	4021598113985
Item no GF	35001046901
Item no GTIN	04021598113985
Item no VVS	045481420

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,381
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	77,5
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	37,5
Mâle_thread_R	1 1/4
z1	20

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905401413
Emballage GTIN PL4	06414905401420
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	560
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1120
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,4691456
Poids de l'emballage PL1	1,944
Poids de l'emballage PL4	378,816
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	748

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)