


## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

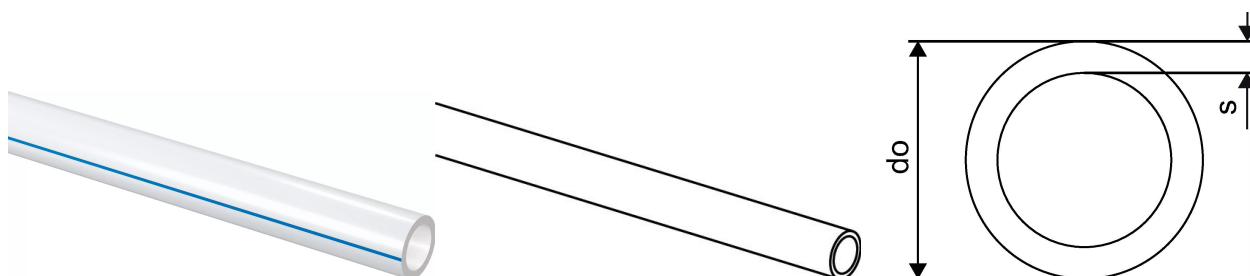

### A propos Uponor Comfort Pipe Minitec

#### Spécification

- Tubes en polyéthylène réticulé haute pression (PE-Xa) conformes à la norme EN ISO 15875
- Avec barrière anti-oxygène en EVOH (éthylène-alcool vinylique) conforme à la norme DIN 4726
- Classe d'application 4, Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Classement au feu conforme à la norme DIN EN 13501-1 : classe E

#### Application

- Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Température de service max. : 90 °C
- Température de dysfonctionnement temporaire : 100 °C
- Pression de service max. : 6 bar pour 70 °C

## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289



## Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

## Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,038
Article Unité Largeur	10
Item_UOM	m

## Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------

## Measurements

Diamètre extérieur_do	9,9
Épaisseur de paroi_s	1,1

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413379
Emballage GTIN PL4	06414905413386
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL4	924
Longueur de l'emballage PL1	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	240

Quantité d'emballage PL4	2640
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,06084
Volume d'emballage PL4	0,88704
Poids de l'emballage PL1	10,476
Poids de l'emballage PL4	118,6
Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)