

Teknisk datablad

Uponor FastGuard delbart kabelrør



- Ergonomisk design
- Rask installasjon med unikt låsesystem
- Montering og installasjon uten ekstra verktøy
- Smart forpakning
- Brukes til midlertidig eller permanent kabelbeskyttelse
- SRS

FastGuard

Uponor FastGuard delbar kabelbeskyttelse kan brukes som midlertidig eller permanent beskyttelse for allerede installert kabel. Det forsterkede SRS-røret gir beskyttelse under vanskelige forhold når det stilles høye krav til styrke, for eksempel ved montering der nødvendig SRN fyllingshøyde ikke kan oppnås eller mot dårlige grunnforhold under kabelen. SRS kabelbeskyttelse kan brukes for fyllingshøyder $\geq 0,25$ m.


Spesifikasjoner

Bruksområde	Cable Protection System
Materiale	Polypropylen (PP)
Dimensjon	110 og 160 mm
Lengde	1 mtr.
Farge	Gul, grønn og rød
Godkjenning	SRS iht. EBR KJ41:21 kabel legging max. 145 kV, SS 424 14 37 utg. 6 SPF Verksnorm 5200

Systemegenskaper

Standard

Ringstivhet - Forsterket design Nominell stivhet 8 kN/mm ²	SS 424 14 37 utg. 6
Slagfasthet - Forsterket design Vekt 10kg, høyde 1000 mm	SS 424 14 37 utg. 6

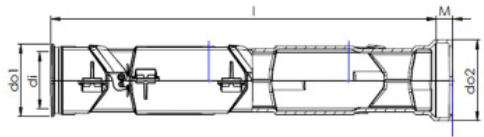

Dim.	di mm	do1 mm	do2 mm	L mm	M mm	Vekt kg
DN110	96	132	146	970	40	2,34
DN160	140	179	200	968	42	4,39

Produktoversikt




Uponor-nr.	NRF-nr.	Dim. mm	L m	Farge
1142987	1443918	110	1	Gul
1142988	1443927	110	1	Grønn
1142989	1443930	110	1	Rød
1142990	1442928	160	1	Gul
1142991	1443929	160	1	Grønn
1142992	1443931	160	1	Rød

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

