

Sortiment 2026

Uponor Brunnssystem


Sortiment 2026

Uponor Spillvattenbrunnar

Rensbrunn

Formsprutat utförande i PP med kombinationsmuff. Dimension 110 passar även till dubbelväggsrör. Som stigarrör används släta spillvattenrör dim 110. Levereras komplett med tätningssringar för släta rör.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2364296	1092654	110/110	58	396/277	124	0,8	40



Rensbrunn

Formsprutat utförande i PP med kombinationsmuff. Dimension 160 passar även till dubbelväggsrör. Som stigarrör används släta spillvattenrör dim 160. Levereras komplett med tätningssringar för släta rör.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356682	1050522	160/110	58	396/277	124	1,1	40
2356683	1053660	160/160	110	285/420	124	1,8	26



Rensbrunn

Formsprutat utförande i PP med kombinationsmuff. Dimension 160 passar även till dubbelväggsrör och dim 200 passar även till Ultra Rib 2 och Ultra Double rör. Levereras komplett med tätningssringar för släta rör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356684	1053661	200/110	58	431/455	145	1,8	23
2356685	1053662	200/160	110	547/482	145	2,5	19
2356686	1053663	200/200	127	586/505	145	3,5	15






I PVC för släta rör. Levereras komplett med tätningssringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356541	1054391	250	121	730/645	280	7,5	Förp. ej
2356558	1054392	315	139	900/720	325	12,5	Förp. ej



I PVC för Ultra Rib 2 och Ultra Doublerör. Med muff för slätt stigarrör 200 inkl. tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356587	1054324	250	120	710/640	280	7,9	Förp.ej
2356588	1054325	315	150	810/710	325	12,3	Förp.ej



I PP med anslutning 110, 160 och 200. Kombinationsbrunn för Ultra Rib 2, Ultra Double och släta spillvattenrör. Stigarröret är ett 400 mm dubbelväggsrör och brunnen levereras utan gummiring för stigare.

RSK nr.	Uponor nr.	Typ	Dimension mm
2376000	1143469	T1	110
2376001	1143470	T2	110
2376002	1143471	T1	160
2376003	1143472	T2	160
2376004	1143473	T1	200
2376005	1143474	T2	200



I PP med anslutning 110. För släta rör med muff för stigarrör dim 400.
Komplett med tätningsringar.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H1/H2 mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2358522	1050538	400/110 rak	58/510	205/-/225	110/130	2,8	6
2358528	1053664	400/110 3 inlopp	58/510	205/225/225	110/130	3,2	6



Tillsynsbrunn

I PP med anslutning 160-315. Kombinationsbrunn för Ultra Rib 2, Ultra Double och släta markavloppsrör. Med muff för stigarrör dim 400. Kompletterat med tätningsringar för släta rör.


RSK nr.	Uponor nr.	Produkt	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H1/H2 mm	Vikt kg	Antal per pall
2358529	1050460	400/160 3 inlopp	110/550	180/255/260	130/140	5,4	4
2358519	1050461	400/160 avgr v	110/550	215/245/255	130/140	5,2	8
2358520	1050462	400/160 avgr h	110/550	215/245/255	130/140	5,2	8
2358518	1050459	400/160 rak	110/550	215/-/255	130/140	5,0	8
2358530	1050468	400/200 3 inlopp	127/610	160/264/274	345/345	6,4	4
2358490	1050469	400/200 avgr v	127/610	225/320/325	330/345	6,2	4
2358491	1050470	400/200 avgr h	127/610	225/320/325	330/345	6,2	4
2358492	1050467	400/200 rak	127/610	285/-/325	330/345	6,0	4
2358512	1050553	400/250 3 inlopp	170/910	260/510/550	425/440	15,0	4
2358510	1054355	400/250 avgr v	170/910	260/510/550	425/440	13,0	4
2358508	1054353	400/250 avgr h	170/910	260/510/550	425/440	13,0	4
2358506	1050555	400/250 rak	170/910	260/-/550	425/440	12,5	4
2358514	1050554	400/315 3 inlopp	210/910	200/440/480	390/410	15,0	4
2358511	1054356	400/315 avgr v	210/910	200/440/480	390/410	14,0	4
2358509	1054354	400/315 avgr h	210/910	200/440/480	390/410	14,0	4
2358507	1050556	400/315 rak	210/910	200/-/480	390/410	13,0	4



Tillsynsbrunn

I PP med anslutning 400. För släta 400 rör med muff för stigarrör 400 inkl. tätningsringar.

RSK nr.	Uponor nr.	Produkt	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357069	1054415	400 rak	148/1000	210/615	470	36	2





Tillsynsbrunn

I PP med anslutning Ultra 450-560. För Ultra Rib 2 och Ultra Double rör.

Med muff för stigarrör 400 inkl. tättningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H mm	Vikt kg	Antal per pall
2358481	1054347	450 RAK	170/870	280/-/280	300	21	Förp. ej
2358482	1054349	450 AVGR V.	170/870	200/660/660	300	24	Förp. ej
2358483	1054351	450 AVGR H.	170/870	200/660/660	300	24	Förp. ej
2358484	1054348	560 RAK	200/1080	340/-/340	445	41	Förp. ej
2358485	1054350	560 AVGR V.	200/1080	180/830/840	445	66	Förp. ej
2358486	1054352	560 AVGR H.	200/1080	180/830/840	445	66	Förp. ej

Accesso 600®

Anslutning för släta markavloppsrör. Använd excentrisk övergång för strukturväggsrör alt. Ultra Rib 2 och Ultra Double. Med muff för 684/600 korrugerat stigarrör. Komplet med tättningsringar för släta rör och för stigarrör. Betäckning Uponor-nr: 1086897.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M/H mm	Vikt kg	Antal per pall
2370348	1118294	600/160 0-120	735	105/393	13,3	6
2370349	1118295	600/1600-150	735	105/393	13,3	6
2370350	1118296	600/160 0-180 RAK	735	105/393	13,3	6
2370351	1118297	600/160 0-90	735	105/393	13,3	6
2370352	1118298	600/160 KORS	735	105/393	13,6	6
2370353	1118299	600/160 T	735	105/393	13,6	6
2370354	1118300	600/200 0-120	755	125/435	14,7	6
2370355	1118301	600/2000-150	755	125/435	14,7	6
2370356	1118302	600/200 0-180 RAK	755	125/435	14,7	6
2370357	1118303	600/200 0-90	755	125/435	14,7	6
2370358	1118304	600/200 KORS	755	125/435	14,7	6
2370359	1118305	600/200 T	755	125/435	14,7	6
2370360	1118306	600/250 0-120	785	155/487	16,6	4
2370361	1118307	600/250 0-150	785	155/487	16,6	4
2370362	1118308	600/250 0-180 RAK	785	155/487	16,6	4
2370363	1118309	600/2500-90	785	155/487	16,6	4
2370364	1118310	600/250 KORS	785	155/487	16,6	4
2370365	1118311	600/250 T	785	155/487	16,6	4
2370366	1118312	600/315 0-120	795	180/556	19,3	4
2370367	1118313	600/315 0-150	795	180/556	19,3	4
2370368	1118314	600/315 0-180 RAK	795	180/556	19,3	4
2370369	1118315	600/315 0-90	795	180/556	19,3	4
2370370	1118316	600/315 KORS	795	180/556	20,1	4
2370371	1118317	600/315 T	795	180/556	20,1	4
2370372	1118318	600/400 0-180 RAK	815	215/645	21,2	4

Accesso 1000

Justerbar plug-and-playlösning. Snabb montering av alla komponenter.
Fogas samman med tätningsringar. Anslutning för släta spillvattenrör.
Använd excentrisk övergång för strukturväggsrör.



T1: 0-180 ° RAK

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358332	1057565	160
2358335	1057571	200
2358339	1057577	250
2358343	1057583	315
2358347	1057589	400

T2: Inlopp 90, 180 och 270 KORS°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2367929	1089852	200
2367930	1089853	250
2367931	1089854	315

T3: Inlopp 90, 180 RAK VÄNSTER°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358337	1057573	200
2358341	1057579	250
2358345	1057585	315

T4: Inlopp 180 och 270 RAK HÖGER°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358338	1057574	200
2358342	1057580	250
2358346	1057586	315

Typ: T5: 0-90° BÖJ VÄNSTER

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2367949	1057575	200
2367951	1057581	250
2367953	1057587	315
2367957	1057590	400

Typ: T5: 0-270° BÖJ HÖGER

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2367948	1057879	200
2367955	1057880	215
2367956	1057881	315
2367958	1057882	400

T6: 90 och 270 HÖGER VÄNSTER°

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2367950	1057576	200
2367952	1057582	250
2367954	1057588	315

Kona

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358355	1057620	625/1000

Brunnsringar

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358350	1057591	250
2358351	1057592	500
2358352	1057593	750
2358353	1057594	1000

Tättningsring

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2358354	1057595	1000

Specialanpassade bottendelar offereras/tillverkas mot beställning. Höjdmått bottendel, vattengång på utloppet till ovkant bottendel är 500 mm.

Sortiment 2026

Delar till spillvattenbrunnar

Stigarrör SN2. Släta stigarrör i PP, rödbruna med ljusgrå insida.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Vikt kg	Antal rör/bunt
2352824	1059481	400	2000	18	6
2352823	1059480	400	6000	53	6
2352822	1059484	200	6000	15	20



Tätningssring Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1 eller SS-EN 681-2.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Produkt
3109901	1053674	400	Förp.ej



Brunnsreducering Excentrisk, PP för brunnsinlopp, med anslutning för släta rör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Brunns-anslutning	Vikt kg	Antal kart/pall
2358433	1054305	250/110	58/275	slätända	3	Förp.ej
2358434	1054306	250/160	82/310	slätända	3,4	Förp.ej
2358436	1054307	315/110	58/315	slätända	4,1	Förp.ej
2358437	1054308	315/160	82/340	slätända	4,1	Förp.ej



Excentrisk övergång Ultra Rib 2/Ultra Double.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm
2984024	1120417	YD 200/200
2984025	1120418	YD 250/250
2984026	1120419	YD 315/315
2370075	1050361	YD 450/400
2984020	1092614	YD 560/500



Stigarrör och tätningssring För tillsynsbrunn 600.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Produkt
2358321	1059453	3000	Stigarrör 600**
2358322	1059454	6000	Stigarrör 600**
3032583	1060626		Tätningssring*
3032584	1059789		Teleskoptätningssring***
2380123	1141724	3000	Stigarrör 600 Dubbelväggsrör
2380128	1141725	6000	Stigarrör 600 Dubbelväggsrör

* Tätningssring ingår i brunnen ** Enkelkorrugerat *** För enkelkorrugerat



Stigarrör, manschett och tätningssring För tillsynsbrunn 400.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Produkt
2373059	1144166	6000	Stigarrör 400 Dubbelväggsrör
2373061	1144272	2000	Stigarrör 400 Dubbelväggsrör
2362000	1143907	400	Tätningssring
2380139	1120878	400/315	Teleskopmanschett DW



Sortiment 2026

Betäckningar till spillvattenbrunnar

L-63 PREMIUM

Teleskopbetäckning för rensbrunnar med lock av segjärn. Försedd med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dim 160, körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348837	1071745	Fyrkant/Helt	700	15,5	12
6585217	1091701	Fyrkant/Helt	2000	18,5	12
2348688	1050632	Teleskopmanschett	70	0,36	Lösa



L-63 BASIC

Teleskopbetäckning för rensbrunnar med lock av segjärn och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 160. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348829	1058168	Rund/Helt*	700	14	12

*Kantningssäkert lock, ej låsbart.



L-65 PREMIUM

Teleskopbetäckning för tillsynsbrunnar med lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Utrustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5



L-65 Basic

Teleskopbetäckning för tillsynsbrunnar med lock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton.)

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348822	1058161	Rund/Helt	885	29,5	5





U-125 B

Teleskopbetäckning för dränerings- och dagvattenbrunnar. Lock eller kupolsil av segjärn med låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 125kN (12,5 ton). KLASSB125 U-125.

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348804	1054545	Rund/helt	650	28	6
2348808	1054546	Fyrkant/helt	650	31	6

U-600/560 BASIC

Teleskopbetäckning med lock.



RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
6585285	1133429	Rund	865	130	2

U-600/560 PREMIUM

Teleskopbetäckning med låsbart lock, rund ram och slitsad packning.



RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
6585286	1143136	Rund	865	130	2

625

Teleskopbetäckning för nedstigningsbrunn 1000 med brunnskona 625/1000 RSK-nummer 2358355. Kan även användas till specialtillverkade nedstigningsbrunnar med Weholite kona dim. 1000 x 640 x 600 PE, kompletteras med skrapring vid behov. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
7037427	1058192	625	280	119	lösa

L-63 och L-65 PREMIUM

Lock som reservdel. Lock till Premium passar även i gamla ramar L-63 och L-65 samt i ramar för L-63 och L-65 Regular.

RSK nr.	Uponor nr.	Anmärkning	Vikt kg
2348838	1071746	Lock L-65 Premium	11
2348839	1071747	Lock L-63 Premium	4



Lock

Reservdel till Basic och Regular.

RSK nr.	Uponor nr.	Anmärkning	Vikt kg
2348835	1059009	Lock L-63 Basic	4
2348831	1059005	Lock L-65 Basic	9,5



Sortiment 2026

Uponor Dagvattenbrunnar

Självrengningsbrunn

Självrengningsbrunn för dagvatten. Utan vattenlås och sandfång.

Utlopp 110-160.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning pall
2357316	1064442	315 x 110-160	600	3	12



Dagvattenbrunn

PP utan vattenlås.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	H1 mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357298	1054481	315 x 110 / 35 l	1750	475	9,6	8
2357300	1054483	315 x 110 / 70 l	1950	875	10,1	8



Dagvattenbrunn

PP med vattenlås.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	H1 mm	H2 mm	Vikt kg	Antal per pall
2357292	1054475	315 x 110/35 l	1750	475	600	10,2	8
2357293	1054476	315 x 160/35 l	1750	525	675	10,9	8
2357294	1054477	315 x 110/70 l	1950	875	1000	11,2	8
2357295	1054478	315 x 160/70 l	1950	925	1075	12,5	8



Vägbrunn

IQ Vägbrunn för kupolsil. För användning med teleskopbetäckning kompletteras

450/400 brunnen med teleskopmanschett RSK-nr. 2356369. För anslutning

av dimension 200 använd anbörningsring RSK-nr. 2201006.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Anslutning	H mm	Antal per pall
2415209	1051742	450/400	560	110	1500	4
2415210	1056862	450/400	560	160	1500	4
2415212	1059458	450/400	560	Utan ansl.	1500	4
2890705	1054200	450/400	560	Utan ansl.	2000	4
2890703	1085029	684/600	560	Utan ansl.	1500	4
2890702	1085030	684/600	560	Utan ansl.	1500	2



Nivåregleringsbrunn


Brunn för kontroll och reglering av vattennivå i reservoarer, diken, dammar och våtmarker

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Vikt kg
2633000	1121507	560/110-160	2000	32



Dagvattenbrunn

I PP. Med muff för stigarrör 400 mm inkl. tätningsring. 150 l sandfång. Multifunktionellt utlopp 110, 160 och 200 mm. För alla typer av markrör (släta, strukturvägg).

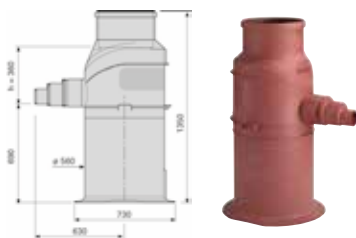

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning pall
2357088	1053697	110, 160, 200	1350	21	/2

Dagvattenbrunn

Dagvattenbrunn 1000 2,75 m. Utan anslutningar. Kan förlängas med mellanringar RSK-nr. 2358350-2358353. Komplettera i sådana fall med tätningsring RSK-nr. 2358354. Anpassad för teleskopbetäckning RSK-nr. 7037427. Anbörning av anslutningar använd anbörningsring RSK-nr. 2201004-2201008.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Höjd mm
2361908	1087210	1000	2000



Dagvattenbrunn

Med 70 l sandfång, utan vattenlås. Levereras med teleskopmanschett.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Anslutning mm	H mm	Antal per bunt
2367001	1140405	400	730	2000	16,1	6
2367002	1140406	400/110	730	2000	16,2	6
2367003	1140407	400/160	730	3000	16,3	6
2367004	1140408	400/160	730	2000	24,3	6
2367000	1140404	400/200	730	2000	16,4	6



Perkolationsbrunn

Hålarea ca: 200 cm². Tillopp och överströmningsledning dim 110 mm med läppringstättning. Sandfång 70 l. Komplettera med manschett för teleskopsbetäckning.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Anslutning mm	H mm	Antal per pall
2356733	1083697	Perkolationsbrunn	110, med sandfång	2000	20	6
	1083698	Perkolationsbrunn	110	2000	20	6
5619919	1071312	Förhöjningsrör		1000		

Sortiment 2026

Delar till dagvattenbrunnar

Teleskopmanschett

Monteras på toppen av vägbrunnen och pumpbrunnen 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61 D Regular, L-65 D eller U-125 B.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2356369	1057429	450/400	18/72

Tillbehör

Dagvattenbrunn 560/150.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning
2356995	1051068	1500	Spolrör Ø75 PP inkl propp	0,7	Förp. ej
2348529	1051071		Bakvattenlås Ø110 PP	0,8	Förp. ej



Brunnsrör



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L. mml	Antal per bunt
2358111	1054492	315	6000	6



Propp

Till dagvattenbrunn. Inkl. tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning pall
2357306	1050404	315	200	1,6	30

Lock/Bottendel

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Antal per pall	Antal per kart/pall
2372573	1055310	450/400	140	Lösa	
2370181	1057910	680/600	255		



Brunnslock

Otätt brunnslock till dagvattenbrunn 400.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per pall
2348530	1050640	400	50	Lösa



Förhöjningsrör

Med muff. Komplettera med två tätningssringar RSK nr. 2340436.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Vikt kg	Antal per bunt
2357308	1054488	315	895	5,6	6
5385417	1119529	400/355	1000	5,6	6



Tätningssring

Passar både invändigt och utvändigt på brunnsröret.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg	Antal per pall
2357311	1054266	315	0,26	Förp. ej




Tätningssring

Enligt: SS-EN 681-1. Kan användas vid förhöjning av dagvattenbrunn 400 (använd dubbla tätningar i rillan på brunnen). Kan även användas för skarvning av förhöjningsrör (använd enkel tätningssring i rillan på förhöjningsröret).

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340436	1003521	400/355	Lösa






Rör

SN8 med påsvetsad muff.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L mm	M m	Dy max mm	Antal per bunt
2340409	1050262	400/351	3000	151	440	6



Dubbelmuff

Komplettera med tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2340422	1050380	400	300	151	/18

Anbörningsring och håltagningsverktyg

För anslutning av inkommande ledning till brunn eller rörledning.

Ringens försedd med rörstopp.



RSK nr.	Uponor nr.	Dim. d mm	Höjd mm	Antal per förp.	Borrhål mm
2201000	1003522	110	Anbörningsring 110/125	1	125
2201001	1054314	160	Anbörningsring 160/171	1	171
2350009	1053795	110	Hålsåg 125/110	1	125
2350008	1053794		Centrumhållare med borr för hålsåg	1	

Anbörningsmanschett

Insitu anbörningsmanschett 110.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart
2435258	1091026	110/138	70

Anbörningsringar

110-315. För anslutning av släta rör genom anborrning i dubbelväggsrör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Håldiameter mm	Antal per kart/pall
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8



Användningsområde

RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300

- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**


* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Läppring

Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Vikt kg	Håldiameter h mm	Antal per kart/pall
2357515	1003528	110	0,1	121	160/1280
2357523	1054453	160	0,2	167	100/800




Luftlås/Frostskydd

Komplett sats bestående av två koner av specialgummi, nylonlina och nylonbrickor. Används tillsammans med teleskopsbetäckning L-61 D.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357100	1050677	1	1/-





Reparationsdel

För dagvattenbrunnar av betong dim. 400.

Levereras med tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Håldiameter h mm	Antal per kart/pall
2357115	1054534	400	300	6,2	Förp. ej
2357116	1054535	400	1000	19,5	Förp. ej



Reparationsdel

För dagvattenbrunnar av betong dim. 400. Levereras med tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg
2357115	1054534	400	300			6,2
2357100	1050677					1
2348823	1058162			Fyrkant/Galler	930	44
		Antal rör/bunt		Antal per kart/pall		Antal per pall
Förp. ej (2357115)		1/- (2357100)		4 (2348823)		

Sortiment 2026

Betäckningar till dagvattenbrunnar



U-125 B

Teleskopbetäckning för dränerings- och dagvattenbrunnar. Teleskopsbetäckning, lock eller kupolsil av segjärn med låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 125kN (12,5 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Kupoltyp mm	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348806	1054548	Rund/Sil	650	27	6
2348809	1054549	Fyrkant/Sil	650	29	6
2348810	1054553	Rund/Låg kupolsil	650	27	6



L-61 D REGULAR

Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, polyuretanklackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton). Inströmningsarea 635 cm².

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4
2348824	1058163	Fyrkant/Galler	2000	50	4



L-61 D BASIC

Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton). Inströmningsarea 476 cm².

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348826	1058165	Fyrkant/Galler	930	36	6

Lock

Reservdel till teleskopbetäckningar Basic och Regular.


RSK nr.	Uponor nr.	Typ	Vikt kg
2348833	1059007	Gallerlock L-61 Basic	12
2348832	1059006	Gallerlock L-61 Regular	14



L-65 D

Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar med kupolsil av segjärn, låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315. Inloppsarea 370 cm².

RSK nr.	Uponor nr.	Kupoltyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall	Antal per kart/pall
2348801	1054514	Normal, h = 110 mm	850	44	5	5
2348787	1050670	Lös kupolsil				




Sortiment 2026

Uponor Dräneringsbrunnar

Gårdsbrunn

I PP med tre inlopp och vattenlås.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H1/H2 mm	H mm	Antal per pall	Antal per kart/pall
2357304	1054243	315 x 110 / 35 l	600/775	1750	11,1	6



Gårdsbrunn

3 inlopp och 70 l sandfång, utan vattenlås. Levereras med teleskopmanschett.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H1/H2 mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2367005	1140409	400/110/70 l	1065/715	2000	16,5	6

