
# Podaci o proizvodu



# GF Uponor Aqua Pipe cijev 25x3,5 50m

## 1001202

- radni tlak 10 bar
- kolut

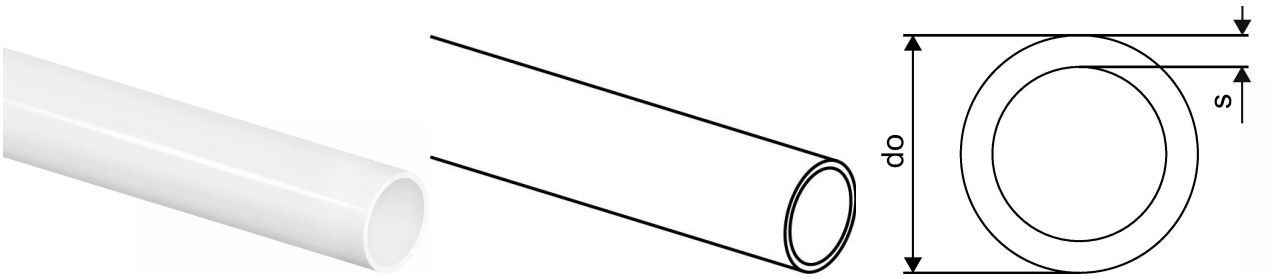


## Općenito GF Uponor Aqua Pipe cijev

### Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

# GF Uponor Aqua Pipe cijev 25x3,5 50m

## 1001202

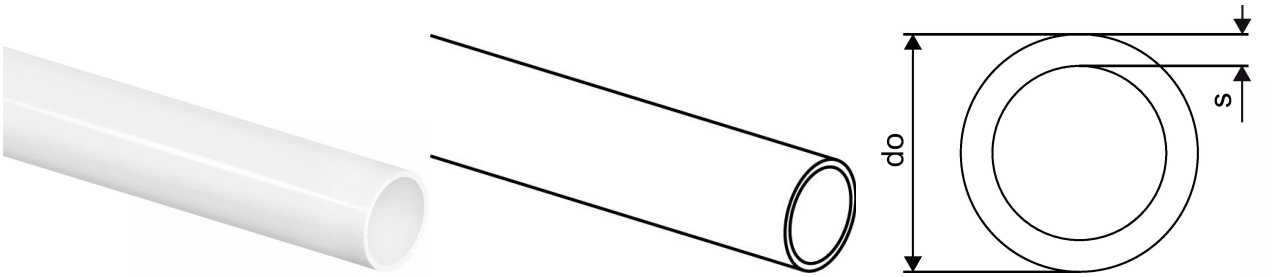


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500031701 |
| Item no GF | 35001001202 |
| Item no GTIN | 07321500031701 |
| Item no VVS | 087210025 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina jedinice | 25 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 0,236 |
| Širina jedinice | 25 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Vanjski promjer_do | 25 |
| Debljina stijenke_s | 3,5 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905250677 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905250691 |
| Visina pakiranja PL1 | 132 |
| Visina pakiranja PL4 | 950 |
| Duljina pakiranja PL1 | 780 |
| Duljina pakiranja PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 50 |
| Količina pakiranja PL4 | 400 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,0803088 |

| | |
|---|---|
| Pakiranje Volumen PL4 | 0,912 |
| Težina pakiranja PL1 | 13 |
| Težina pakiranja PL4 | 119,4 |
| Širina pakiranja PL1 | 780 |
| Širina pakiranja PL4 | 800 |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor d.o.o.**

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+