


Uponor Radi Pipe cijev PN6 S 63x5,8 6m

1008941

- radni tlak: 6 bar
- šipka, 6 m

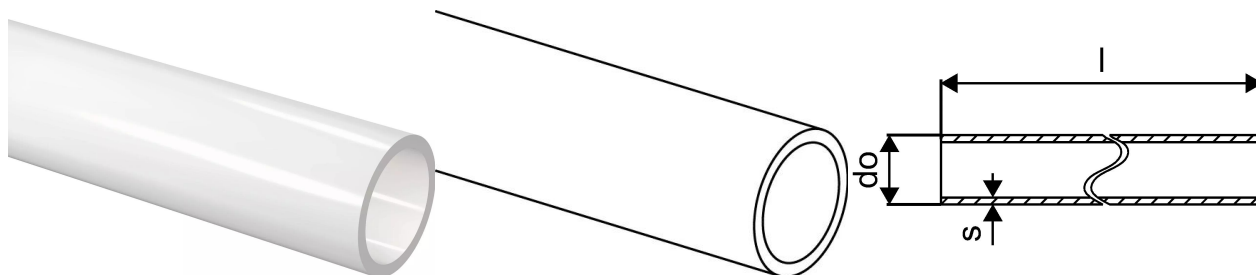

Općenito Uponor Radi Pipe cijev PN6 S

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Radi Pipe cijev PN6 S 63x5,8 6m

1008941



Product code

Item no EAN	7321500018085
Item no GF	35001008941
Item no GTIN	07321500018085
Item no RSK	2418235
Item no VVS	087229163

Dimenzije

Visina jedinice	63
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,048
Širina jedinice	63
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Measurements

Vanjski promjer_do	63
Debljina stijenke_s	5,8

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905422036
Pakiranje GTIN PL4	06414905662876
Visina pakiranja PL1	65
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	6000
Duljina pakiranja PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL4	420
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage

Pakiranje Volumen PL1	0,02535
Pakiranje Volumen PL4	2,7755
Težina pakiranja PL1	6,288
Težina pakiranja PL4	250
Širina pakiranja PL1	65
Širina pakiranja PL4	650

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr