
Podaci o proizvodu



GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela 16x2,0 100m

1059576

- kolut
- visoka dimenzijska stabilnost, nizak stupanj istezanja
- povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kisika

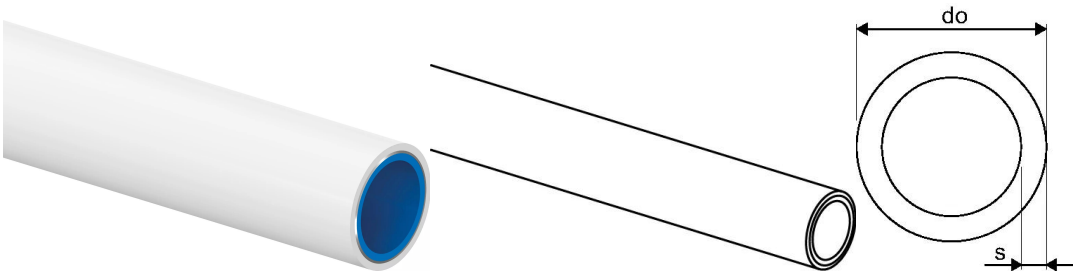

Općenito GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS cijev, bijela 16x2,0 100m

1059576

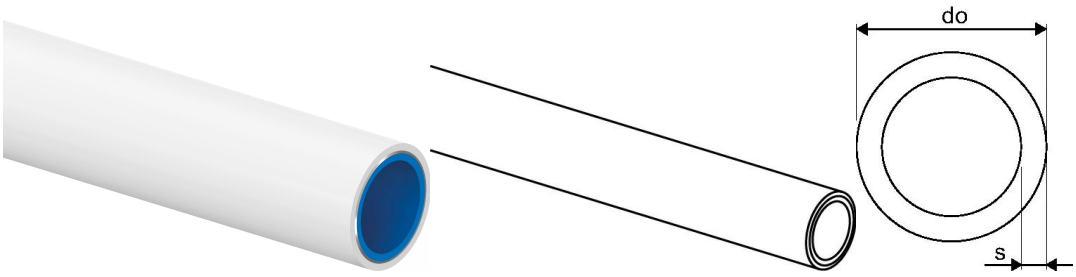

Product code

Item no EAN	4021598121249
Item no GF	35001059576
Item no GTIN	04021598121249
Item no LVI	1720137
Item no NOBB	48167223
Item no NRF	5072088
Item no RSK	2004921
Item no VVS	087480516

Dimenzije

Visina jedinice	16
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,117
Širina jedinice	16
Item_UOM	m

Measurements

Duljina	100
Vanjski promjer_do	16
Debljina stijenke_s	2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905412082
Pakiranje GTIN PL4	06414905412099
Visina pakiranja PL1	130
Visina pakiranja PL4	2000
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	100
Količina pakiranja PL4	2000
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,079092
Pakiranje Volumen PL4	1,92
Težina pakiranja PL1	12,816
Težina pakiranja PL4	281,32
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+