


Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S4 WLS 040 32x3,0 blue 50m

1091716

- kolut
- debljina izolacije 4 mm
- toplinska vodljivost $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- okruglo ekstrudirano

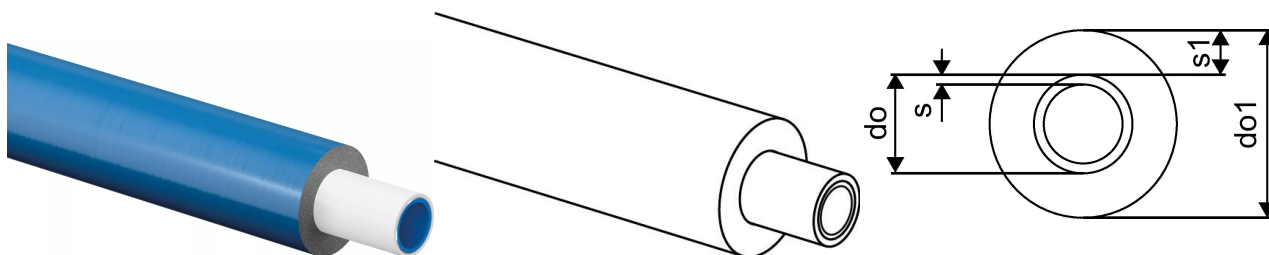

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S4 WLS 040

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S4 WLS 040 32x3,0 blue 50m

1091716

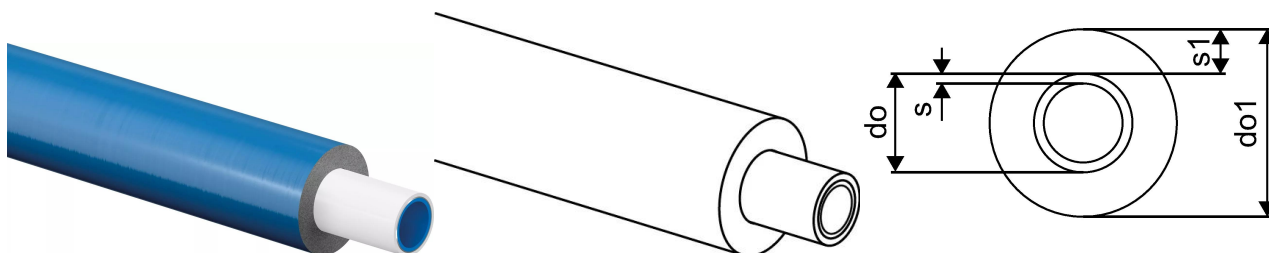

Product code

Item no EAN	6414905223497
Item no GF	35001091716
Item no GTIN	06414905223497

Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,42
Širina jedinice	40
Item_UOM	m

Measurements

Duljina	50
Vanjski promjer_do	32
Vanjski promjer_do1	40
Debljina stijenke_s	3
Debljina stijenke_s1	4

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905269570
Pakiranje GTIN PL4	06414900394130
Visina pakiranja PL1	1140
Visina pakiranja PL4	1500
Duljina pakiranja PL1	1140
Duljina pakiranja PL4	1130
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	400
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,266418

Pakiranje Volumen PL4	1,91535
Težina pakiranja PL1	23,83
Težina pakiranja PL4	188
Širina pakiranja PL1	205
Širina pakiranja PL4	1130

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com