


Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 16

1135502

- lako se otvara s odvijačem
- moguće serijsko povezivanje držača
- pričvršćivanje na pod vijcima promjera max. 5 mm

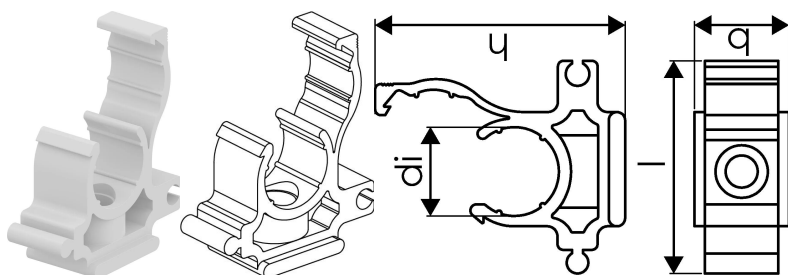

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 16

1135502

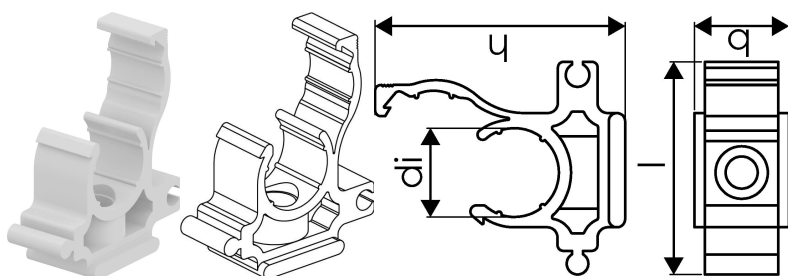

Measurements

Unutarnji_promjer_di	16
LENGTH_L	40
Z Mjerenje b	18
Z Mjerenje h	47

Product code

Item no EAN	6414900368155
Item no GF	35001135502
Item no GTIN	06414900368155

Dimenzije

Visina jedinice	18
Stavka Jedinična duljina	47
Jedinična težina stavke	0,006
Širina jedinice	35
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900423342
Pakiranje GTIN PL3	06414900423502
Pakiranje GTIN PL4	06414900325714
Visina pakiranja PL1	105
Visina pakiranja PL3	360
Visina pakiranja PL4	1819
Duljina pakiranja PL1	150
Duljina pakiranja PL3	485
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL3	1350
Količina pakiranja PL4	27000

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0023625
Zapremina pakiranja PL3	0,058491
Pakiranje Volumen PL4	1,74624
Težina pakiranja PL1	0,3
Težina pakiranja PL3	8,1
Težina pakiranja PL4	249
Širina pakiranja PL1	150
Širina pakiranja PL3	335
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com