


Uponor UNI PIPE PLUS bijela izolirana S15 32x3,0 blue 25m

1184448

- kolut
- debljina izolacije 15 mm
- toplinska provodljivost $\lambda = 0,040 \text{ W / m * k}$
- okrugla ekstrudirana

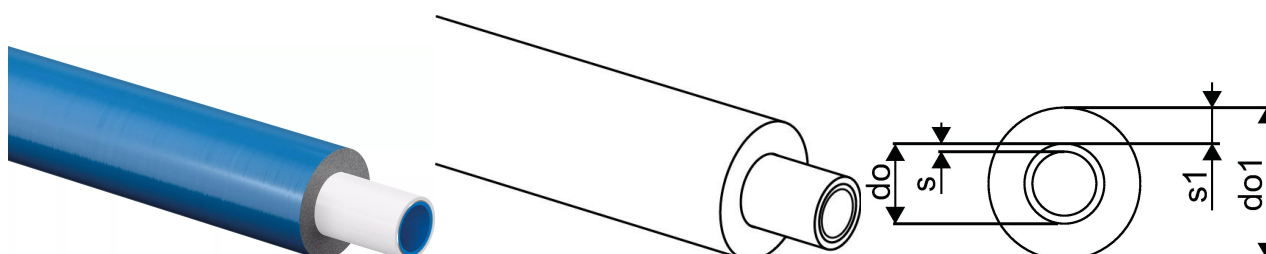

Općenito Uponor UNI PIPE PLUS bijela izolirana S15

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor UNI PIPE PLUS bijela izolirana S15 32x3,0 blue 25m

1184448

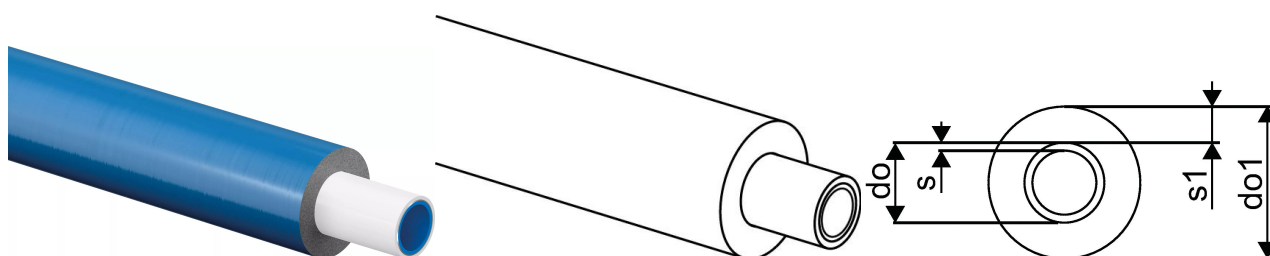**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Dimenzije

Visina jedinice	67
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,407
Širina jedinice	67
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	32
Z MJERENJE S	3

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900085830
Pakiranje GTIN PL4	06414900085847
Visina pakiranja PL1	254
Visina pakiranja PL4	1850
Duljina pakiranja PL1	1140
Duljina pakiranja PL4	1140
Količina pakiranja PL1	25
Količina pakiranja PL4	175

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,3300984
Pakiranje Volumen PL4	2,40426
Težina pakiranja PL1	13,3628
Težina pakiranja PL4	126
Širina pakiranja PL1	1140
Širina pakiranja PL4	1140

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr