


## Uponor Siccus 14 szárazép. rendszerlemez EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

**1005485**

- szerelőlap hornyokkal
- EPS nyomószilárdság: = 150 kPa
- R=0,622 m<sup>2</sup>K/W

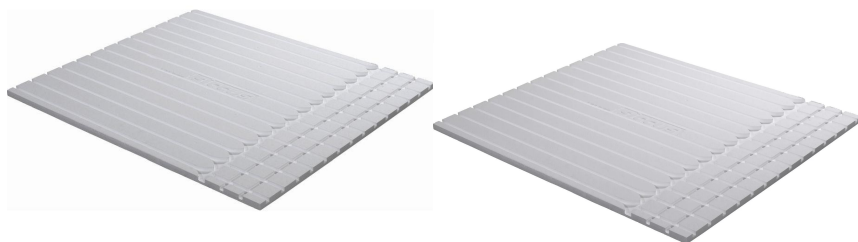

### Leírás Uponor Siccus 14 szárazép. rendszerlemez EPS 150kPa

#### Specifikáció

- Siccus padlófűtési panelrendszer, EPS (HBCD-mentes) lemezekből áll az EN 13163 szabvány szerint, alumínium hőelosztókkal.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- B1 égésgátló osztály szerint B1. DIN 4102
- Alkalmazási típus a DIN 4108-10 szerint: DEO dh, WI
- EN 1991-1-1-1 szerinti terhelés = 7,5kN/m<sup>2</sup>.
- Osztástávolság: 15 cm
- Csőátmérő: 14 mm

#### Alkalmazás

- padlófűtés és -hűtés
- szárazépítésű berendezésekhez
- sportpadlókhöz

#### Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

## Uponor Siccus 14 szárazép. rendszerlemez EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485



### Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

### Méreték

Tétel egység magassága	26
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	1
Tétel egység szélessége	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905432691
Csomagolás GTIN PL4	06414905456260
Csomagolás magassága PL1	270
Csomagolás magassága PL4	2080
Csomagolás hossza PL1	1210
Csomagolás hossza PL4	1211
Csomagolási mennyiség PL1	12.5
Csomagolási mennyiség PL4	100
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,349569
Csomagolási kötet PL4	2,69772048
Csomagolás súlya PL1	13,5
Csomagolás súlya PL4	133
Csomagolás szélessége PL1	1070
Csomagolás szélessége PL4	1071

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com