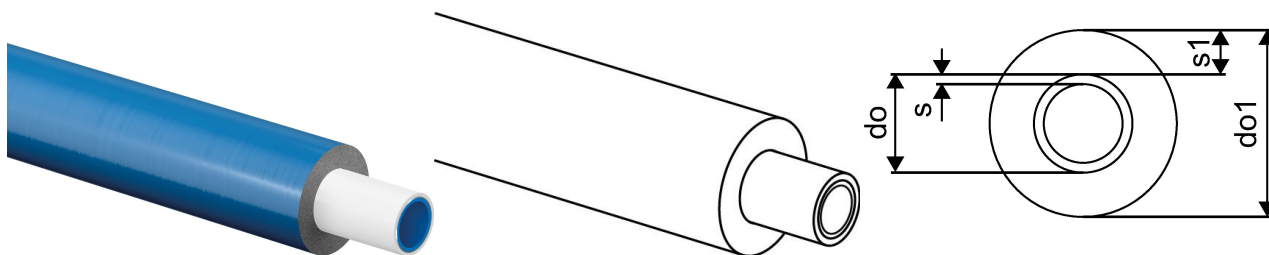


Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S6 WLS 040 25x2,5 red 50m**1091715**

- Kék és piros színben
- Szigetelés vastagság 6 mm
- Hővezetési tényező $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Hűtés esetén minimálisan 6 °C közeghőmérséklet engedélyezett

**Leírás Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S6 WLS 040****Specifikáció**

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a higiéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső S6 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091715

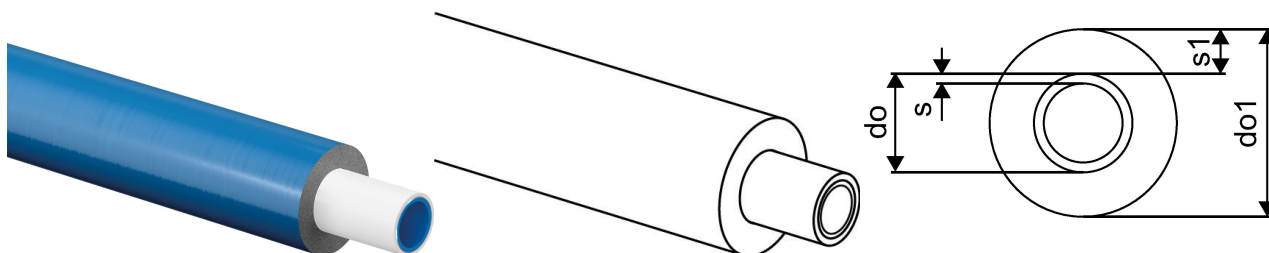

Product code

Item no EAN 6414905223480

Item no GTIN 06414905223480

Méretek

Tétel egység magassága 37

Tétel egység hossza 1000

Tétel egységsúlya 0,272

Tétel egység szélessége 37

Item_UOM m

Measurements

Hossz 50

Külső átmérő_do 25

Külső átmérő_do1 37

Falvastagság_s 2,5

Falvastagság_s1 6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414905269563

Csomagolás GTIN PL4 06414905277377

Csomagolás magassága PL1 1140

Csomagolás magassága PL4 2000

Csomagolás hossza PL1 1140

Csomagolás hossza PL4 1140

Csomagolási mennyiség PL1 50

Csomagolási mennyiség PL4 400

Csomagolás típusa PL1 Base_Box

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1 0,266418

Csomagolási kötet PL4 2,5992

Csomagolás súlya PL1	16,43
Csomagolás súlya PL4	141,94
Csomagolás szélessége PL1	205
Csomagolás szélessége PL4	1140

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com