


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa), prodotta secondo il metodo Engel
- reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire una uniformità del grado di reticolazione su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare
- colore naturale con riga direzionale blu
- 4 strati, ultimo strato adesivo in PE modificato per la protezione della barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH
- conforme alla UNI EN ISO 15875, barriera secondo DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno
- resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura massima Tmax 70 °C
- temperatura malfunzionamento Tmal 80 °C.

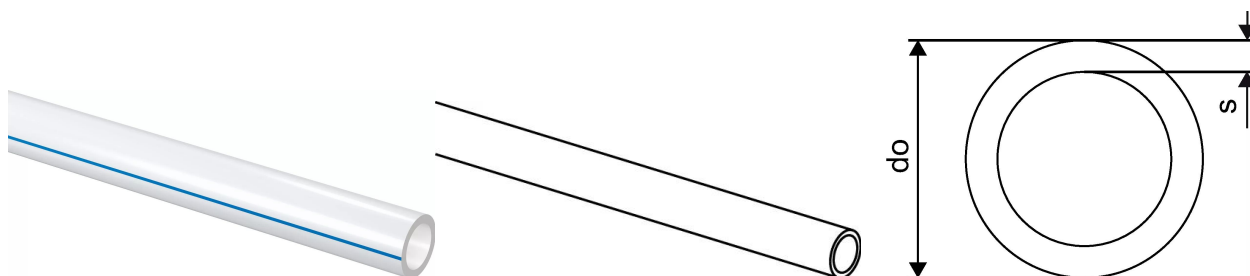

Informazioni Uponor Comfort Pipe Minitec

Specifiche

- realizzazione di tubazioni in polietilene reticolato con perossido (PE-Xa) secondo EN ISO 15875
- strato EVOH (ethylene vinyl alcohol) per resistenza alla diffusione dell'ossigeno secondo DIN 4726
- classe di applicazione 4 - Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- classificazione al fuoco E secondo DIN EN 13501-1.

Application

- riscaldamento a pavimento a bassa temperatura
- temperatura max di progetto: 90°C
- temperatura di malfunzionamento: 100°C
- pressione di progetto: 6 Bar a 70°C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381



Product code

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

Dimensioni

Altezza unità articolo	10
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,038
Larghezza unità articolo	10
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	9,9
Spessore parete_s	1,1

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905413393
GTIN imballaggio PL4	06414905413409
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	480
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,1256
Volume di imballaggio PL4	0,768

Peso imballo PL1	19,62
Peso imballo PL4	138,32
Larghezza imballo PL1	785
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it