


## Uponor Base unità H pompa X-60 6x 230V

**1138349**

- unità con funzione di autobilanciamento per cablaggio standard 230V
- supporta fino a 6 termostati (230V)
- supporta fino a 12 attuatori (230 V), con 2 attuatori alla volta che seguono un termostato comune (6x 2 attuatori)
- commutazione silenziosa dell'attuatore
- l'autobilanciamento del riscaldamento ottimizza il consumo energetico e il comfort
- interruttore per abilitare/disabilitare la funzione di autobilanciamento
- relè pompa
- by-pass a tempo con autobilanciamento
- input: commutazione giorno/notte
- 4 fili per collegamento termostato
- funziona con termostato a 3 fili (2 fili per alimentazione 230 V, 1 uscita per richiesta 230 V) e termostato a 4 fili per funzionalità completa (segnale giorno/notte)
- morsetti di collegamento per termostato/attuatore 0,13...1,5 mm<sup>2</sup>
- protezione da sovraccarico
- classe di protezione: IP20

- Composto da:

- Base unità Uponor X-60
- senza cavo di alimentazione
- materiale di montaggio, guida DIN inclusa

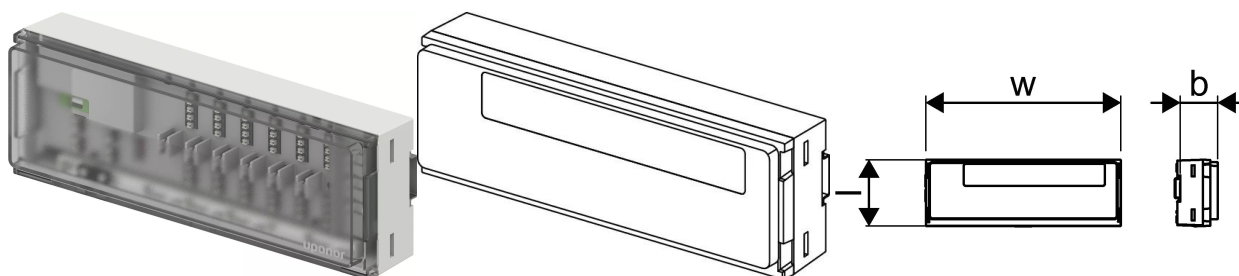

### Informazioni Uponor Base unità H pompa X-60

#### Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

#### Application


- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

#### Certification

- CE

## Uponor Base unità H pompa X-60 6x 230V

1138349

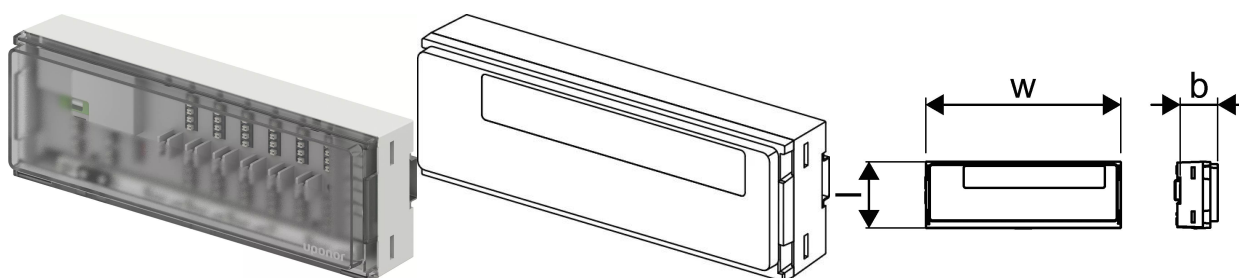

### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN 6414900371070

Item no GF 35001138349

Item no GTIN 06414900371070

Item no LVI 2022277

### Dimensioni

Altezza unità articolo 56

Lunghezza unità articolo 265

Peso unitario dell'articolo 0,430

Larghezza unità articolo 90

Item\_UOM pz

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 265

Z Misura h 56

Misura Z con 90

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900380317

GTIN imballaggio PL2 06414900323277

GTIN imballaggio PL4 06414900383936

Altezza imballo PL1 63

Altezza imballo PL2 200

Altezza imballo PL4 944

Lunghezza imballo PL1 399

Lunghezza imballo PL2 400

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	192
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00351918
Volume di imballaggio PL2	0,024
Volume di imballaggio PL4	0,90624
Peso imballo PL1	0,692
Peso imballo PL2	4,655
Peso imballo PL4	173,960
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)