


Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU 16-20-16

1039948

- Fiksuotas nerūdijančio plieno žiedas
- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Spalvinis žymėjimas

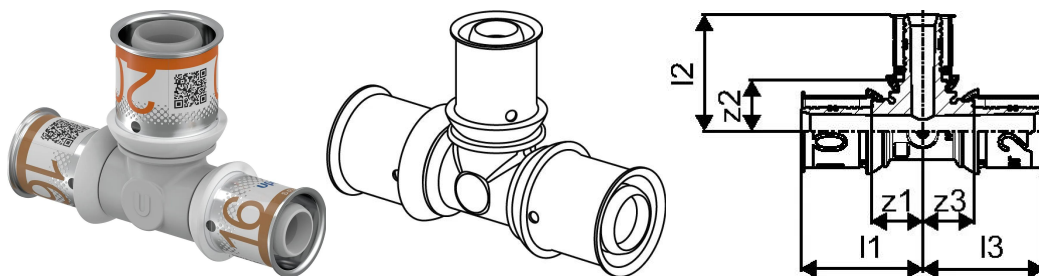

Apie Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU 16-20-16

1039948

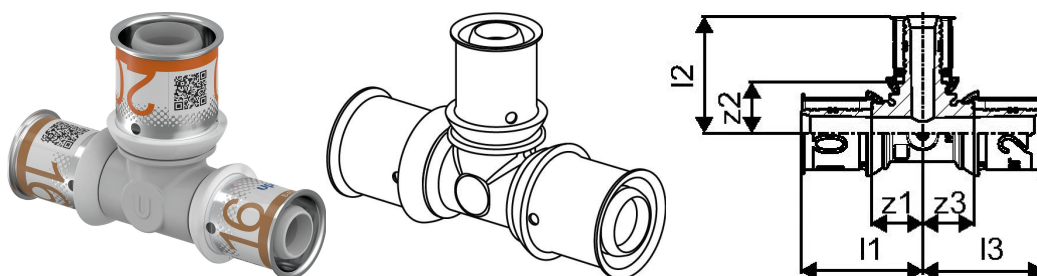

Product code

Item no EAN	6414905228867
Item no GF	35001039948
Item no GTIN	06414905228867
Item no LVI	1720705
Item no NOBB	55171616
Item no NRF	5114402
Item no RSK	1807984
Item no VVS	087440207

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	45.45
Prekės vieneto ilgis	70
Prekės vieneto svoris	0,02985
Prekės vieneto plotis	25.7
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	35
Ilgis (l2)	34,5
Ilgis (l3)	35
z1	15,1
z2	13,2
z3	15,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905478125
Pakuotė GTIN PL3	06414905635221
Pakuotė GTIN PL4	06414905478149
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	188

Pakuotės aukštis PL4	708
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	80
Pakuotės kiekis PL4	3840
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001049488
Pakuotės tūris PL3	0,009321604
Pakuotės tūris PL4	0,67968
Pakuotės svoris PL1	0,357
Pakuotės svoris PL3	3,098
Pakuotės svoris PL4	173,704
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt