


Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

- Ritė
- Izoliacijos storis 6 mm
- Šilumos laidumas $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Apvalus ekstruzinis

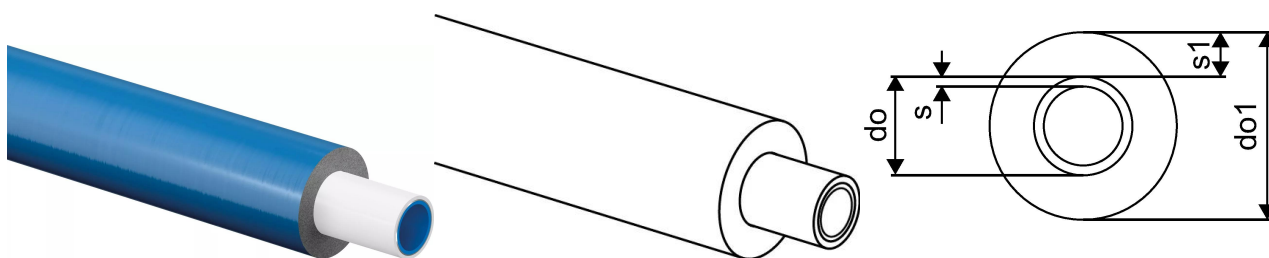

Apie Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S6 WLS 035

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

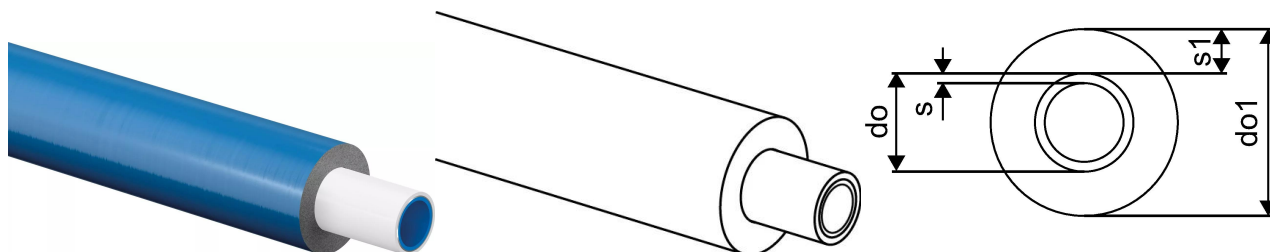

Product code

Item no EAN	4021598124486
Item no GF	35001063558
Item no GTIN	04021598124486
Item no VVS	087483125

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	37
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,272
Prekės vieneto plotis	37
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	25
Išorinis skersmuo_do1	37
Sienelės storis_s	2,5
Sienelės storis_s1	6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905413508
Pakuotė GTIN PL4	06414905413515
Pakuotės aukštis PL1	205
Pakuotės aukštis PL4	2000
Pakuotės ilgis PL1	1140
Pakuotės ilgis PL4	1140
Pakuotės kiekis PL1	50
Pakuotės kiekis PL4	400
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,266418
Pakuotės tūris PL4	2,5992
Pakuotės svoris PL1	13,736
Pakuotės svoris PL4	119,3
Pakuotės plotis PL1	1140
Pakuotės plotis PL4	1140

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt