
Scheda tecnica




GF Uponor S-Press PLUS alkūnė l.v. sriegiu 25-G3/4"SN

1070614

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Atsukamas sraigtinis jungiklis, skirtas prijungti prie ant sienos montuojamų jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.

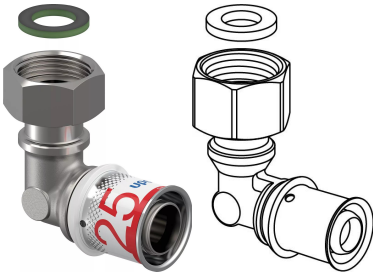



Apie GF Uponor S-Press PLUS alkūnė l.v. sriegiu

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.


Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS alkūnė l.v. sriegiu 25-G3/4"SN

1070614

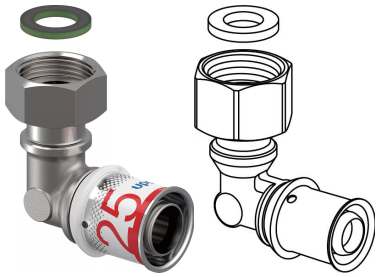



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	0,75
Ilgis (l1)	46,9
Ilgis (l2)	47,5
z1	39
Z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219346
Item no GF	35001070614
Item no GTIN	06414905219346
Item no LVI	1720788
Item no NOBB	55172717
Item no NRF	5114535
Item no RSK	1896571
Item no VVS	045472225

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	54.5
Prekės vieneto ilgis	64.8
Prekės vieneto svoris	0,168
Prekės vieneto plotis	34.6
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905427185
Pakuotė GTIN PL2	06414905427178

Pakuotė GTIN PL4	06414905427192
Pakuotės aukštis PL1	60
Pakuotės aukštis PL2	89
Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	70
Pakuotės ilgis PL2	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės kiekis PL4	1920
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000168
Pakuotės tūris PL2	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,169
Pakuotės svoris PL2	1,719
Pakuotės svoris PL4	363,84
Pakuotės plotis PL1	40
Pakuotės plotis PL2	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+