


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 40x5,5/140

### 1119047

- Šiltam vandentiekuii
- Vienas tiekimo vamzdis PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. apkrova 10 barų / 95 ° C
- VIP + PEX putplastis, HDPE šarvas

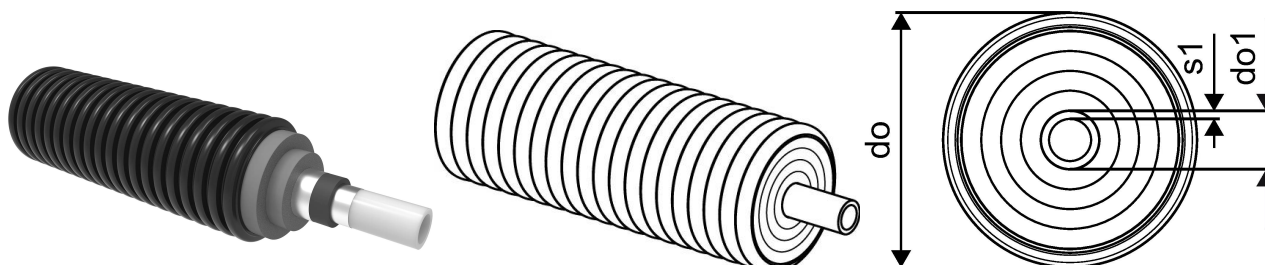

### Apie Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

#### Techninė specifikacija

- Lanksti, iš anksto izoliuota savaime kompensuojančių plastikinių vamzdžių sistema.
- Vidutinis vamzdis: tinklinės struktūros polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: inovatyvi izoliacinė medžiaga, pasižyminti itin maža lambda verte, naudojama kartu su elastine uždarytų ląstelių PE-X puta
- Vamzdžio korpusas: gofruotasis polietilenas (HDPE)

#### Panaudojimas


- Karšto vandentiekio vandens transportavimas požeminėmis trasomis
- Vandentiekio vandens darbinė temperatūra – 70°C, kaip nurodyta EN 15875
- Trumpalaikė darbinė temperatūra – 95°C
- Statinė patikra intensyviai 60 tonų eismo apkrovai

#### Serifikatai

- Patvirtinimą turėtų suteikti atsakingas vietos asmuo

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 40x5,5/140

1119047

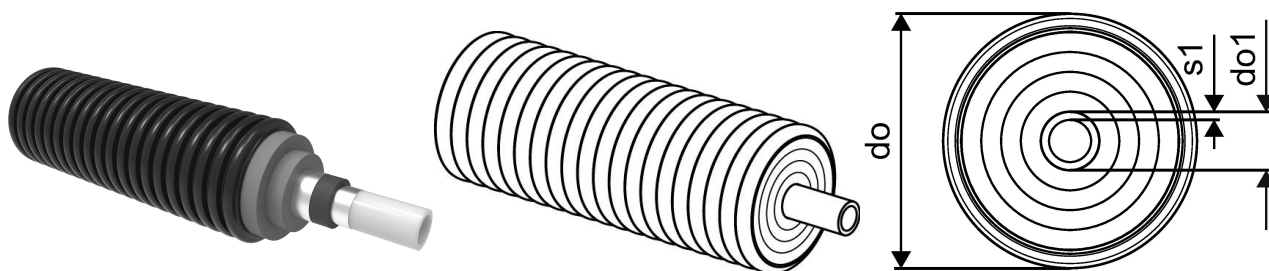

### Measurements

Lenkimo spindulys M	0,45
Išorinis skersmuo_do	140
Išorinis skersmuo_do1	40
Sieneles storis_s1	5,5

### Product code

Item no EAN	6414905556298
Item no GF	35001119047
Item no GTIN	06414905556298
Item no LVI	3010293
Item no NRF	8360964
Item no RSK	2266373
Item no VVS	087364040

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	140
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	1,83
Prekės vieneto plotis	140
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)      Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905556434
Pakuotės aukštis PL1	2200
Pakuotės ilgis PL1	2200
Pakuotės kiekis PL1	200
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	7,26

Pakuotės svoris PL1	366
Pakuotės plotis PL1	1500

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)